

H 7860 BP

Rúra na pečenie

v perfektne kombinovateľnom dizajne s pokrmovým teplomerom a BrillantLight.



- Veľký textový displej s približ. senz. – M Touch + MotionReact
- Príprava jedla vždy pod kontrolou – kamera v ohrevnom priestore
- Takmer žiadna potreba čistenia – vybavenie pyrolýzou a PyroFit
- Nadýchané cestá a chrumkavé krusty – klimatické pečenie
- Záruka neprevarenia potravín – TasteControl

A<sup>+</sup>

EAN: 4002516132769 / Číslo materiálu: 11106040 / Číslo starého materiálu: 22786015D

Prevedenie a dizajn	
Zabudovateľná rúra na pečenie	•
VitroLine	•
Farba prístroja	Brilantová biela
Užívateľské výhody	
TasteControl	•
Rýchloohrev	•
Predohrev	•
Pokrmový teplomer	bez kábla
Udržiavanie teploty	•
Funkcia Crisp	•
Prevádzkové spôsoby	
Rozmrazovanie	•
Automatické programy	•
Automatické programy špecifické pre krajinu	•
Automatické pečenie	•
Horúci vzduch Eco	•
Režimy grilovania	•
Gril	•
Malý gril	•
Horúci vzduch plus	•
Intenzívne pečenie	•
Klimatické pečenie	•
Klimatické pečenie s horúcim vzduchom plus	•
Klimatické pečenie s horným/spodným ohrevom	•
Klimatické pečenie s intenzívnym pečením	•
Klimatické pečenie s automatickým pečením	•
Príprava pri nízkej teplote	•
Horný/spodný ohrev	•
Horný ohrev	•
Spodný ohrev	•
Gril s cirkuláciou vzduchu	•
Špeciálne použitia	•
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Displej	M Touch
MotionReact: pri priblížení sa zapne svetlo	•
MotionReact: pri priblížení sa rozsvieti displej	•
MotionReact: potvrdzovací signalizačný tón pri priblížení	•
MotionReact: rozpoznanie nábytkovej čelnej steny	•
Kamera v ohrevnom priestore	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Nápoveda	•
Časovo programovateľné dávky pary	•
Polyfónne signálne tóny	•
Zobrazenie denného času	•
Synchronizácia času	•

H 7860 BP

Rúra na pečenie

v perfektne kombinovateľnom dizajne s pokrmovým teplomerom a BrilliantLight.



EAN: 4002516132769 / Číslo materiálu: 11106040 / Číslo starého materiálu: 22786015D

Zobrazenie dátumu	•
Kuchynský budík	•
Programovanie začiatku prípravy	•
Programovanie konca prípravy	•
Programovanie trvania prípravy	•
Indikácia aktuálnej teploty	•
Indikácia požadovanej teploty	•
Signálny tón pri dosiahnutí požadovanej teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Vlastné programy	•
Program Sabat	•
Individuálne nastavenia	•
<b>Hospodárnosť a trvalá udržateľnosť</b>	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A+
Využitie zostatkového tepla	•
Príkon vo vypnutom stave vo W	0,5
Príkon v režime Stand-by vo W	1,0
Príkon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	20
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	20
<b>Komfort pri údržbe</b>	
Pyrolytické samočistenie	•
Katalyzátor	•
Odklopiteľné ohrievacie teleso grilu	•
Dvierka CleanGlass	•
<b>Bezpečnosť</b>	
Systém ochladzovania prístroja so studenou čelnou stranou	•
Bezpečnostné vypínanie	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Zablokovanie dvierok počas pyrolýzy	•
Zablokovanie tlačidiel	•
<b>Technické údaje</b>	
Objem ohrevného priestoru v l	76
Počet úrovní zasunutia	5
Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 1	5
Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 2	5
Označenie úrovní zasunutia	•
Osvetlenie ohrevného priestoru	BrilliantLight
Min. teploty v °C	30
Max. teploty v °C	300
Min. šírka výklenku v mm	560
Max. šírka výklenku v mm	568
Min. výška výklenku v mm	590
Max. výška výklenku v mm	595
Hĺbka výklenku v mm	550
Šírka prístroja v mm	595
Výška prístroja v mm	596
Teploty v °C	30–300

H 7860 BP

Rúra na pečenie

v perfektne kombinovateľnom dizajne s pokrmovým teplomerom a BrillantLight.



EAN: 4002516132769 / Číslo materiálu: 11106040 / Číslo starého materiálu: 22786015D

Hĺbka prístroja v mm	568
Hmotnosť v kg	47,0
Celkový príkon v kW	3,70
Napätie vo V	220-240
Frekvencia v Hz	50
Počet fáz	1
Istenie v A	16
Pripojovací kábel so sieťovým konektorom	•
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,50

#### Dodávané príslušenstvo

Plech na pečenie s úpravou PerfectClean	1
Univerzálny plech s úpravou PerfectClean	1
Rošt na pečenie s úpravou PyroFit	1
Plnovýsuv FlexiClip s úpravou PyroFit (pár)	1
Vyberateľná postranná mriežka s úpravou PyroFit (pár)	1
Odvápňovacie tablety	2

#### Dostupné jazyky displeja


Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


## H 7860 BP

### Rúra na pečenie


v perfektne kombinovateľnom dizajne s pokrmovým teplomerom a BrillantLight.

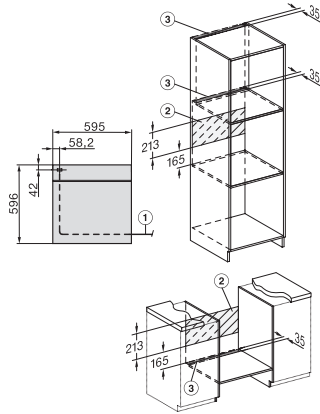


H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX installation drawings

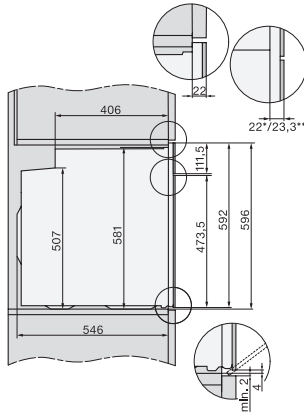


H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151, installation drawings

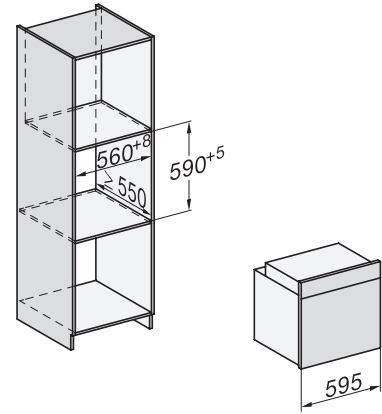

H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

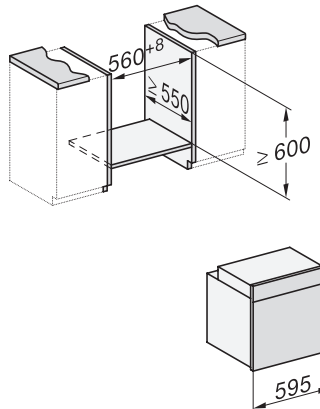


H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

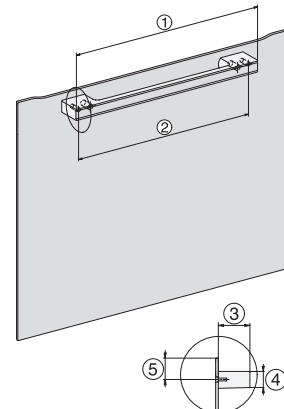


H2x6x-1B/BP/E/EP//IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings


DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings

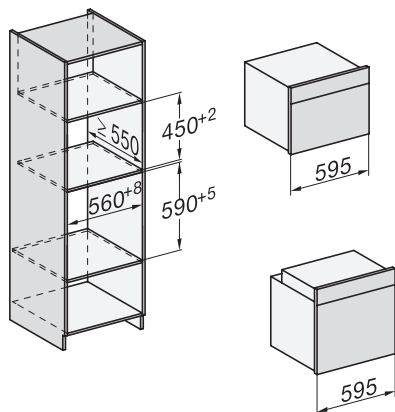

H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

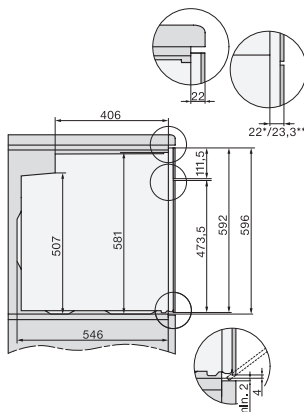

H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

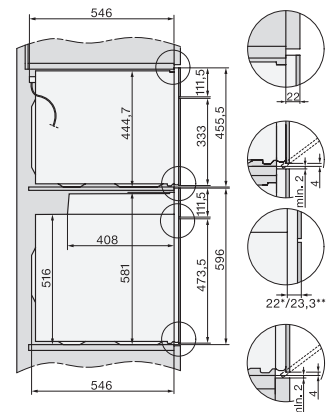

H2xxx-1 B/BP/E//IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7860 BP

Rúra na pečenie

v perfektne kombinovateľnom dizajne s pokrmovým teplomerom a BrillantLight.



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings