

DG 2840

Zabudovateľné parné rúry

na zdravé varenie s automatickými programami.



- 7-miestny displej so sensorovým ovládaním – EasySensor
- Perfektné výsledky – technológia pary DualSteam
- Záruka pre každé jedlo – automatické programy
- Jednoduchá príprava kompletného pokrmu – príprava menu
- Veľa miesta – 40 l nerezový ohrevný priestor

EAN: 4002516128410 / Číslo materiálu: 11106290 / Číslo starého materiálu: 23284020D

Prevedenie a dizajn	
Zabudovateľná parná rúra	•
VitroLine	•
Farba prístroja	Obsidián čierna
Užívateľské výhody	
Externá tvorba pary	•
Príprava menu bez prenášania chutí	•
Automatické programy s individuálnym prispôbením výsledku prípravy	•
Prevádzkové spôsoby	
Rozmrazovanie	•
Automatické programy	•
Príprava v pare	•
Ohrev	•
Príprava v pare Eco	•
Komfort pri obsluhu	
Displej	EasySensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
Príprava nezávislá od množstva	•
Príprava v pare až na 3 úrovniach súčasne	•
Príprava menu	•
Redukcia pary pred ukončením programu	•
Programovanie trvania prípravy	•
Indikácia aktuálnej teploty	•
Individuálne nastavenia	•
Komfort pri údržbe	
Nerezový ohrevný priestor s ľanovou štruktúrou	•
Externý výrobnik pary	•
Ohrevné teleso na redukciu kondenzátu	•
Rýchlopínače pre postranné mriežky	•
Vyberateľné postranné mriežky	•
Odvápňovanie	•
Dvierka CleanGlass	•
Technológia výroby pary a zásobovanie vodou	
DualSteam	•
Odobratie zásobníka na čerstvú vodu s mechanizmom Push2Release	•
Objem zásobníka na čerstvú vodu v l	1,5
Bezpečnosť	
Systém ochladzovania prístroja so studenou čelnou stranou	•
Bezpečnostné vypínanie	•
Systém ochladzovania výparov	•
Technické údaje	
Ohrevný priestor L	•
Objem ohrevného priestoru v l	40
Počet úrovní zasunutia	4
Rozmery prístroja (š x v x h) v mm	595 x 455 x 569
Doraz dvierok	dolu
Min. teploty pri príprave v pare v °C	40

DG 2840

Zabudovateľné parné rúry

na zdravé varenie s automatickými programami.




EAN: 4002516128410 / Číslo materiálu: 11106290 / Číslo starého materiálu: 23284020D

Max. teploty pri príprave v pare v °C	100
Min. šírka výklenku v mm	560
Max. šírka výklenku v mm	568
Min. výška výklenku v mm	450
Max. výška výklenku v mm	452
Hĺbka výklenku v mm	550
Šírka prístroja v mm	595
Výška prístroja v mm	455
Hĺbka prístroja v mm	569
Rozmery prístroja (š x v x h) v mm	595 x 455 x 569
Hmotnosť v kg	26,1
Celkový príkon v kW	3,60
Napätie vo V	230
Frekvencia v Hz	50-60
Počet fáz	1
Istenie v A	16
Pripojovací kábel so sieťovým konektorom	•
Dĺžka elektrického vedenia v m	2
Dodávané príslušenstvo	
Vyberateľná postranná mriežka (pár)	1
Perforovaná nerezová napařovacia miska	2
Neperforovaná nerezová napařovacia miska	1
Rošt	1
Záchytná miska	1
Odvápňovacie tablety	2


DG 2840

Zabudovateľné parné rúry


na zdravé varenie s automatickými programami.

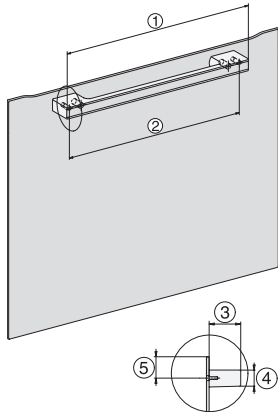


DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings

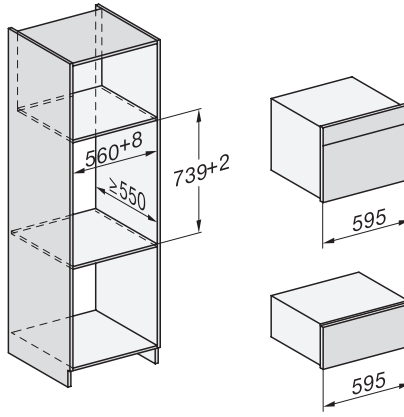


ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings

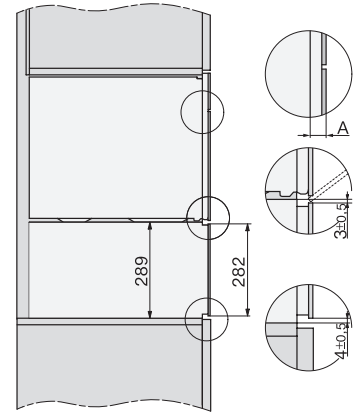


ESW7x20, DG7xxx, DGM7xxx installation drawings

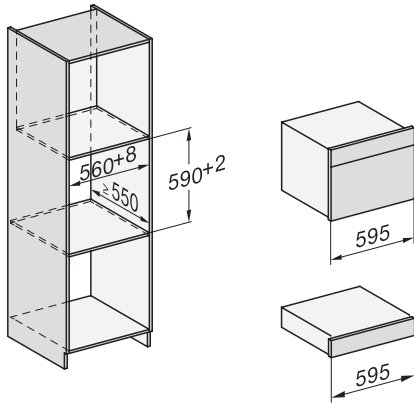


ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings

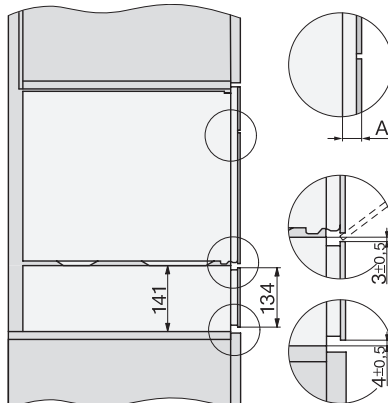


ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings

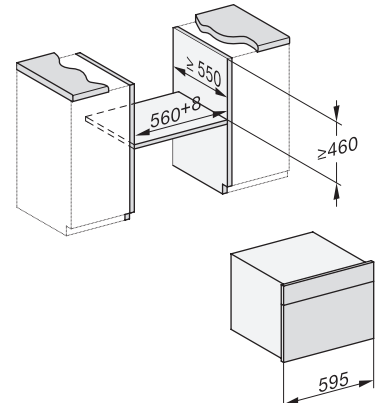


DG7x4x, DGM7x4x, DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings

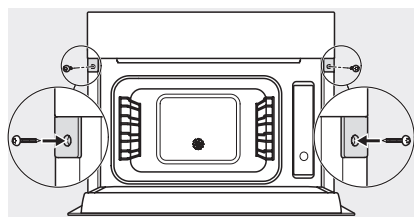

DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings

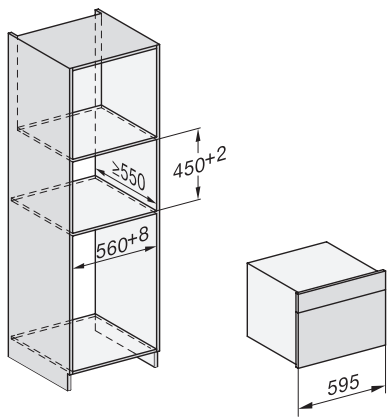


DG7x4x, DGM7x4x, installation drawings

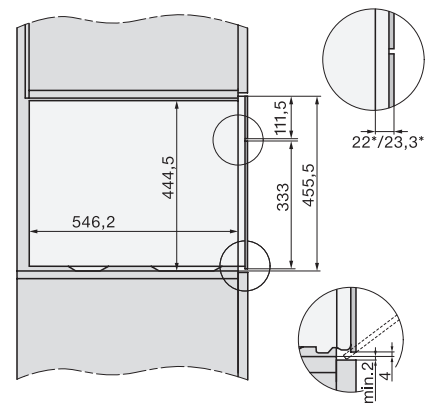

DG7x4x, DGM7x4x, DG7x4x-55, DGM7x4x-55, installation drawings

DG 2840

Zabudovatelné parné rúry
na zdravé varenie s automatickými programami.

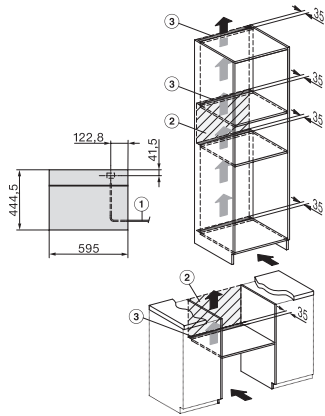

DG2740, DG2840, DG7140, DG7240, DG7440 -
installation drawing