

DAW 1620 Active
Nástenný odsávač pár
s tlačidlami EasySwitch pre pohodlnú obsluhu



- Nadčasový dizajn – nerezový kryt odsávača so šírkou 598 mm
- Vysoký výkon – 640 m³/h na intenzívnom stupni
- Rovnomerné osvetlenie vďaka LED lište
- Účinná filtrácia – 10-vrstvový hliníkový kovový tukový filter
- Vhodné do každého bytu – s odťahom vzduchu a cirkuláciou

A

EAN: 4002516588429 / Číslo materiálu: 12061600 / Číslo starého materiálu: 28W1620ED

Prevedenie	
Nástenný odsávač pár	•
Prevádzkové spôsoby	
Spôsob vedenia vzduchu	Prestavitelné
Dizajn	
Farba	Nerez
Komfort pri obsluhu	
Elektronické ovládanie	•
EasySwitch	•
Hospodárnosť a trvalá udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A
Ročná spotreba energie v kWh/rok	49,9
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia	A
Trieda účinnosti osvetlenia	A
Trieda účinnosti filtrovania masntôt	B
Filtračný systém	
Počet nerezových kovových tukových filtrov (10-vrstvové) vhodných do umývačky riadu	2
Osvetlenie	
LED	•
Počet x W	1 x 3,2 W
Intenzita osvetlenia v lx	390 lx
Teplota farby v K	3500 Kelvin
Ventilátor	
Obojstranný odsávací ventilátor	•
Striedavý motor (AC motor)	•
Odťah	
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m ³ /h) podľa EN 61591	250
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m ³ /h) podľa EN 61591	395
Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu (m ³ /h)	640
Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	52,0
Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	62,0
Stupeň Booster: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	71,0
Prevádzkový stupeň 1: akustický tlak (dB(A) re20μPa)	38,0
Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	48,0
Stupeň Booster: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	57,0
Cirkulácia	
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m ³ /h) podľa EN 61591	235
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m ³ /h) podľa EN 61591	390
Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu (m ³ /h) podľa EN 61591	620
Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	53,0
Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	64,0
Stupeň Booster: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	74,0
Akustický tlak stupňa 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	39,0


DAW 1620 Active
Nástenný odsávač pár
s tlačidlami EasySwitch pre pohodlnú obsluhu



EAN: 4002516588429 / Číslo materiálu: 12061600 / Číslo starého materiálu: 28W1620ED

Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	50,0
Stupeň Booster: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	60,0
Technické údaje	
Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením v mm	673–993
Celková výška odsávača pri cirkulácii a externej prevádzke v mm	803–1123
Šírka tela odsávača v mm	598
Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením min. v mm	673
Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením max. v mm	993
Výška tela odsávača v mm	50
Celková výška odsávača pri cirkulácii min. v mm	803
Hĺbka tela odsávača v mm	500
Celková výška odsávača pri cirkulácii max. v mm	1123
Minimálna vzdialenosť od elektrickej varnej dosky v mm	450
Hmotnosť netto v kg	13,4
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,4
Ochranná zástrčka	•
Celkový príkon v kW	0,24
Napätie vo V	230
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Frekvencia v Hz	50
Pokyny pre montáž	
Pripojenie odťahu hore	•
Pripojenie odťahu hore a vzadu	•
Priemer odťahového hrdla v mm	150
Teleskopický komín	•
Dodávané príslušenstvo	
Spätná klapka	•
Príslušenstvo na dokúpenie	
Aktívny uhlíkový filter	Nein

DAW 1620 Active
Nástenný odsávač pár
s tlačidlami EasySwitch pre pohodlnú obsluhu

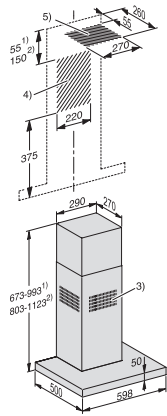

DAW1620, Installation drawings