

## DAS 4630

Zabudovateľný panelový odsávač pár  
s intuitívnym ovládaním SmartControl



- Elegantný dizajn – ovládací panel v obsidián čiernej 60 cm
- Jedinečný komfort pri obsluhu – Con@ctivity
- Rovnomerné osvetlenie vďaka LED lište
- Účinná filtrácia – 10-vrstvový nerezový kovový tukový filter
- Cirk. prevádz. s filtrom Active AirClean alebo Longlife AirClean

**A+++**

EAN: 4002516496182 / Číslo materiálu: 11862200 / Číslo starého materiálu: 28S4630BD

Prevedenie	
Zabudovateľný panelový odsávač pár	•
Prevádzkové spôsoby	
Spôsob vedenia vzduchu	Prestaviteľné
Nevyhnutná dokúpiteľná prestavbová súprava na cirkuláciu	DUU 151
Nevyhnutný dokúpiteľný aktívny uhlíkový filter	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Dizajn	
Farba	Obsidián čierna
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Automatická funkcia Con@ctivity 3.0 (WiFi)	•
Elektronické ovládanie	•
SmartControl	•
Programovateľné vypnutie stupňa Booster	•
Čas dobehu 5/15 min	•
Počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukového filtra	•
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukového filtra	•
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie aktívneho uhlíkového filtra	•
Hospodárnosť a trvalá udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A+++
Systém PowerManagement	•
Ročná spotreba energie v kWh/rok	23,5
ECO balíček	•
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia	A
Trieda účinnosti osvetlenia	A
Trieda účinnosti filtrovania masntôt	A
Komfort pri údržbe	
Jedn. čist. ods. CleanCover	•
Filtrčný systém	
Počet nerezových kovových tukových filtrov (10-vrstvové) vhodných do umývačky riadu	1
Osvetlenie	
LED	•
Počet x W	1 x 3 W
Intenzita osvetlenia v lx	330 lx
Teplota farby v K	3500 Kelvin
Funkcia tlmeného osvetlenia	•
Ventilátor	
Obojstranný odsávací ventilátor	•
Jednosmerný motor (DC motor)	•
Odtáh	
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	180
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	280
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 3 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	400
Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu (m <sup>3</sup> /h)	600
Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu (m <sup>3</sup> /h)	720
Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	38,0
Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	48,0

## DAS 4630

Zabudovateľný panelový odsávač pár  
s intuitívnym ovládaním SmartControl



EAN: 4002516496182 / Číslo materiálu: 11862200 / Číslo starého materiálu: 28S4630BD

Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	56,0
Stupeň Booster: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	66,0
Stupeň Booster: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	70,0
Prevádzkový stupeň 1: akustický tlak (dB(A) re20μPa)	25,0
Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	34,0
Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	42,0
Stupeň Booster: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	53,0
Stupeň Booster: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	57,0
<b>Cirkulácia</b>	
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	165
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	265
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 3 (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	380
Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	585
Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	695
Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	43,0
Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	53,0
Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	62,0
Stupeň Booster: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	72,0
Stupeň Booster: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	77,0
Akustický tlak stupňa 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	29,0
Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	40,0
Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	48,0
Stupeň Booster: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	59,0
Stupeň Booster: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	63,0
<b>Bezpečnosť</b>	
Bezpečnostné vypínanie	•
Bezpečnostné sklo (ESG)	•
<b>Technické údaje</b>	
Šírka tela odsávača v mm	596
Výška tela odsávača v mm	36
Hĺbka tela odsávača v mm	273
Minimálna vzdialenosť od elektrickej varnej dosky v mm	450
Minimálna vzdialenosť od plynovej varnej dosky v mm (max. celkový príkon 12,6 kW, horák ≤ 4,5 kW)	650
Hmotnosť netto v kg	12,0
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,5
Ochranná zástrčka	•
Celkový príkon v kW	0,16

DAS 4630

Zabudovateľný panelový odsávač pár  
s intuitívnym ovládaním SmartControl




EAN: 4002516496182 / Číslo materiálu: 11862200 / Číslo starého materiálu: 28S4630BD

Napätie vo V	230
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Frekvencia v Hz	50
<b>Pokyny pre montáž</b>	
Pripojenie odťahu hore	•
Priemer odťahového hrdla v mm	150
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	
Spätná klapka	•
<b>Príslušenstvo na dokúpenie</b>	
Aktívny uhlíkový filter	Nein

## DAS 4630

Zabudovateľný panelový odsávač pár  
s intuitívnym ovládaním SmartControl

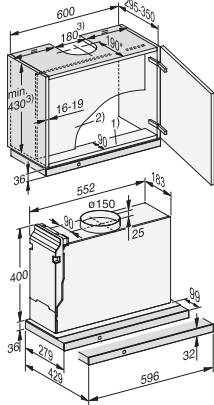

DAS4630, DAS4631, Installation drawings