


KM 7564 FL

Samostatná indukčná varná doska  
so 4 zónami varenia PowerFlex pre maximálnu výkonnosť

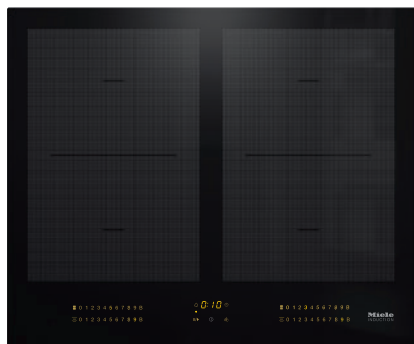


- Intuitívna rýchla voľba vďaka číselným riadkom – SmartSelect
- 4 varné zóny vrátane 4 výkonných zón varenia PowerFlex
- 620 mm mm šírka pre montáž na pracovnú dosku alebo na zapustenie
- Perfektná kombinovateľnosť s každým prvkom SmartLine
- Komunikácia s odsávačom – automatická funkcia Con@ctivity

EAN: 4002516138624 / Číslo materiálu: 11022960 / Číslo starého materiálu: 26756470D

<b>Spôsob ohrevu</b>	
Spôsob ohrevu	indukčný
<b>Prevedenie</b>	
Samostatne bez sporáka	•
<b>Dizajn</b>	
Elegantný sklokeramický povrch	•
Montáž bez rámu na zapustenie	•
Farba sklokeramiky	Čierna
Montáž položením na pracovnú dosku	•
Kombinovateľné so SmartLine	•
Kombinovateľné so SmartLine odsávačom do pracovnej dosky	•
<b>Vybavenie varných zón</b>	
Počet varných zón	4
Počet varných priestorov	2
Maximálny počet kuchynského riadu	4
<b>Varné zóny PowerFlex</b>	
Počet	4
Priemer v mm	150 x 230
Výkon vo W	2,10
Booster vo W	3,00
TwinBooster vo W	3650
<b>1. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	vľavo
Druh	Zóna varenia PowerFlex
Veľkosť v mm	230 x 390
Max. výkon s funkciou Booster vo W	4800
Max. výkon vo W	3400
Max. výkon s funkciou TwinBooster vo W	7300
<b>2. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	vpravo
Druh	Zóna varenia PowerFlex
Veľkosť v mm	230 x 390
Max. výkon s funkciou Booster vo W	4800
Max. výkon vo W	3400
Max. výkon s funkciou TwinBooster vo W	7300
<b>Komfort pri obsluhu</b>	
Miele@home	•
Ovládanie senzorovými tlačidlami	SmartSelect
Automatická funkcia Con@ctivity	•
Rozpoznanie prítomnosti a veľkosti hrnca	•
Farba displeja	Žltá
Automatika privedenia do varu	•
Trvalé rozpoznávanie hrnca	•
Udržiavanie teploty	•
Funkcia Stop&Go	•
Funkcia Recall	•
Kuchynský budík	•
Automatika vypnutia	•
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)	•

KM 7564 FL

Samostatná indukčná varná doska  
so 4 zónami varenia PowerFlex pre maximálnu výkonnosť

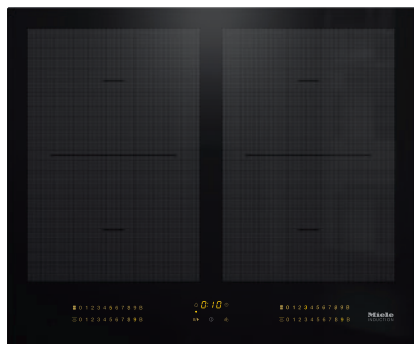


EAN: 4002516138624 / Číslo materiálu: 11022960 / Číslo starého materiálu: 26756470D


<b>Hospodárnosť a trvalá udržateľnosť</b>	
Prikon vo vypnutom stave vo W	0,5
Prikon v režime Stand-by vo W	1,0
Prikon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	20
<b>Komfort pri údržbe</b>	
Ľahko udržateľná sklokeramika	•
Ochrana pri utieraní	•
<b>Bezpečnosť</b>	
Bezpečnostné vypínanie	•
Blokovacia funkcia	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Integrovaný ochladzovací ventilátor	•
Ochrana proti prehriatiu	•
Indikácia zostatkového tepla	•
<b>Technické údaje</b>	
Rozmery (v x š x h) v mm	51 x 620 x 520
Rozmery v mm (šírka)	620
Rozmery v mm (výška)	51
Rozmery v mm (hĺbka)	520
Rozmery výrezu vnútri (š x h) pri inštalácii bez rámu na zapustenie v mm	600/624 x 500/524
Rozmery výrezu v mm (šírka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	600
Montážna výška s pripojovacou skrinkou v mm	51
Rozmery výrezu v mm (hĺbka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	500
Vnútorň rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	600
Vnútorň rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	500
Hmotnosť v kg	11
Vonkajší rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	624
Vonkajší rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	524
Celkový prikon v kW	7,30
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,4
Napätie vo V	230
Frekvencia v Hz	50-60
<b>Dodávané príslušenstvo</b>	
Počet pripojovacích káblov s konektorom	Da

KM 7564 FL

Samostatná indukčná varná doska  
so 4 zónami varenia PowerFlex pre maximálnu výkonnosť

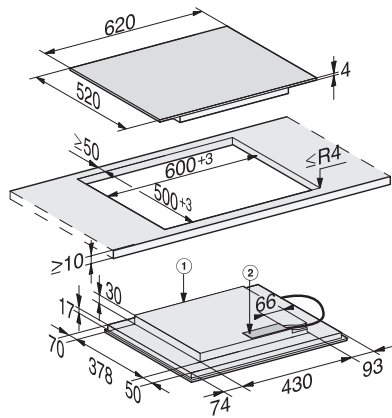

KM 6329, KM 7564 (installation drawing)

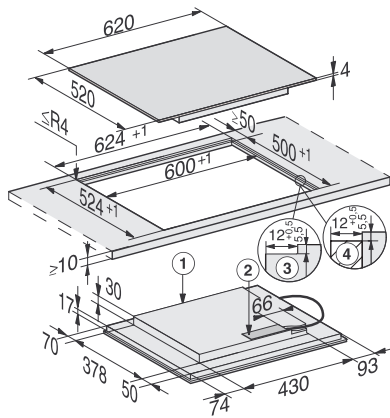

KM 6329, KM 7564 flush (installation drawing)