


DAS 4640

Zabudovateľný panelový odsávač pár
pre inštaláciu do úzkych nástenných skriniek s ovládaním EasySwitch

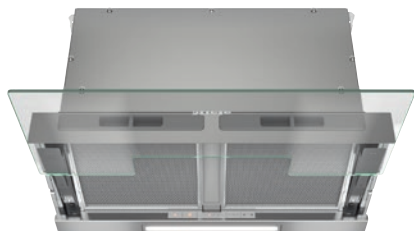

- Dokonalá kombinácia s varnými doskami s podporou Con@ctivity
- Ľahký dizajn – priehľadný sklenený panel so šírkou 60 cm
- Rovnomerné osvetlenie vďaka LED lište
- Účinná filtrácia – 10-vrstvový nerezový kovový tukový filter
- Cirk. prevádz. s filtrom Active AirClean alebo Longlife AirClean

A⁺


EAN: 4002516496304 / Číslo materiálu: 11862220 / Číslo starého materiálu: 28S4640TD

| Prevedenie | |
|---|--------------------|
| Zabudovateľný panelový odsávač pár | • |
| Prevádzkové spôsoby | |
| Spôsob vedenia vzduchu | Prestaviteľné |
| Nevyhnutná dokúpitelná prestavbová súprava na cirkuláciu | DUU 151 |
| Nevyhnutný dokúpitelný aktívny uhlíkový filter | DKF 31-P, DKF 31-R |
| Dizajn | |
| Farba | Transp. sklo |
| Komfort pri obsluhu | |
| Pripojenie k Miele@home | • |
| Automatická funkcia Con@ctivity 3.0 (WiFi) | • |
| Elektronické ovládanie | • |
| EasySwitch | • |
| Programovateľné vypnutie stupňa Booster | • |
| Čas dobehu 5/15 min | • |
| Počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukového filtra | • |
| Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukového filtra | • |
| Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie aktívneho uhlíkového filtra | • |
| Hospodárnosť a trvalá udržateľnosť | |
| Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D) | A+ |
| Systém PowerManagement | • |
| Ročná spotreba energie v kWh/rok | 27,4 |
| ECO balíček | • |
| Trieda účinnosti dynamiky prúdenia | A |
| Trieda účinnosti osvetlenia | A |
| Trieda účinnosti filtrovania masntôt | B |
| Komfort pri údržbe | |
| Jedn. čist. ods. CleanCover | • |
| Filtrčný systém | |
| Počet nerezových kovových tukových filtrov (10-vrstvové) vhodných do umývačky riadu | 2 |
| Osvetlenie | |
| LED | • |
| Počet x W | 1 x 3 W |
| Intenzita osvetlenia v lx | 300 lx |
| Teplota farby v K | 3500 Kelvin |
| Funkcia tlmeného osvetlenia | • |
| Ventilátor | |
| Obojstranný odsávací ventilátor | • |
| Jednosmerný motor (DC motor) | • |
| Odtáh | |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m ³ /h) podľa EN 61591 | 180 |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m ³ /h) podľa EN 61591 | 270 |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 3 (m ³ /h) podľa EN 61591 | 380 |
| Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu (m ³ /h) | 600 |
| Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3 | 37,0 |
| Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3 | 45,0 |
| Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3 | 52,0 |

DAS 4640

Zabudovateľný panelový odsávač pár

pre inštaláciu do úzkych nástenných skriniek s ovládaním EasySwitch

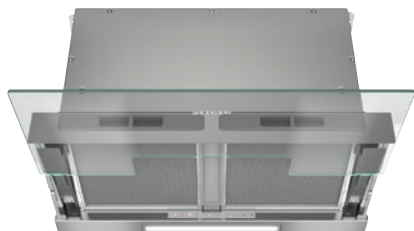


EAN: 4002516496304 / Číslo materiálu: 11862220 / Číslo starého materiálu: 28S4640TD

| | |
|---|------|
| Stupeň Booster: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3 | 64,0 |
| Prevádzkový stupeň 1: akustický tlak (dB(A) re20μPa) | 23,0 |
| Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13 | 31,0 |
| Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13 | 39,0 |
| Stupeň Booster: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13 | 50,0 |
| Cirkulácia | |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m ³ /h) podľa EN 61591 | 160 |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m ³ /h) podľa EN 61591 | 260 |
| Výkon prúdenia vzduchu stupňa 3 (m ³ /h) podľa EN 61591 | 405 |
| Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu (m ³ /h) podľa EN 61591 | 580 |
| Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3 | 41,0 |
| Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3 | 50,0 |
| Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3 | 61,0 |
| Stupeň Booster: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3 | 70,0 |
| Akustický tlak stupňa 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13 | 27,0 |
| Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13 | 37,0 |
| Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13 | 48,0 |
| Stupeň Booster: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13 | 57,0 |
| Bezpečnosť | |
| Bezpečnostné vypínanie | • |
| Bezpečnostné sklo (ESG) | • |
| Technické údaje | |
| Šírka tela odsávača v mm | 561 |
| Výška tela odsávača v mm | 68 |
| Hĺbka tela odsávača v mm | 307 |
| Minimálna vzdialenosť od elektrickej varnej dosky v mm | 450 |
| Hmotnosť netto v kg | 12,0 |
| Dĺžka elektrického vedenia v m | 1,5 |
| Ochranná zástrčka | • |
| Celkový príkon v kW | 0,08 |
| Napätie vo V | 230 |
| Istenie v A | 10 |
| Počet fáz | 1 |
| Frekvencia v Hz | 50 |
| Pokyny pre montáž | |
| Pripojenie odťahu hore | • |
| Pripojenie odťahu hore a vzadu | • |
| Priemer odťahového hrdla v mm | 150 |
| Montážna šablóna | • |
| Dodávané príslušenstvo | |
| Spätná klapka | • |
| Príslušenstvo na dokúpenie | |
| Aktívny uhlíkový filter | Nein |

DAS 4640


Zabudovateľný panelový odsávač pár
pre inštaláciu do úzkych nástenných skriniek s ovládaním EasySwitch

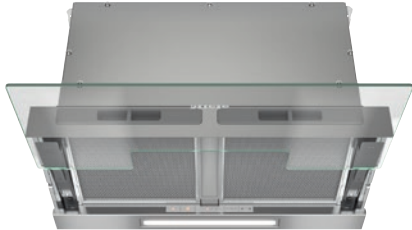

DAS 4640

Zabudovateľný panelový odsávač pár

pre inštaláciu do úzkych nástenných skriniek s ovládaním EasySwitch

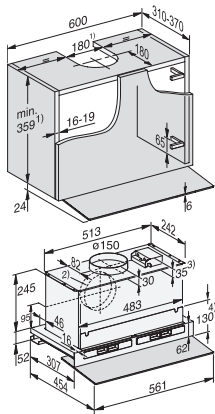

DAS4640, Installation drawings