

KM 7564 FR

Samostatná indukčná varná doska
so 4 zónami varenia PowerFlex pre maximálnu výkonnosť



- Intuitívna rýchla voľba vďaka číselným riadkom – SmartSelect
- 4 varné zóny vrátane 4 výkonných zón varenia PowerFlex
- V 626 mm mm šírke s nerezovým rámom pre montáž na pracovnú dosku
- Najkratší čas uvedenia do varu – TwinBooster
- Komunikácia s odsávačom – automatická funkcia Con@ctivity

EAN: 4002516138587 / Číslo materiálu: 11022950 / Číslo starého materiálu: 26756400D

Spôsob ohrevu	
Spôsob ohrevu	indukčný
Prevedenie	
Samostatne bez sporáka	•
Dizajn	
Elegantný sklokeramický povrch	•
Farba sklokeramiky	Čierna
Obvodový nerezový rám	•
Montáž položením na pracovnú dosku	•
Vybavenie varných zón	
Počet varných zón	4
Počet varných priestorov	2
Maximálny počet kuchynského riadu	4
Varné zóny PowerFlex	
Počet	4
Priemer v mm	150 x 230
Výkon vo W	2,10
Booster vo W	3,00
TwinBooster vo W	3650
1. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	vľavo
Druh	Zóna varenia PowerFlex
Veľkosť v mm	230 x 390
Max. výkon s funkciou Booster vo W	4800
Max. výkon vo W	3400
Max. výkon s funkciou TwinBooster vo W	7300
2. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	vpravo
Druh	Zóna varenia PowerFlex
Veľkosť v mm	230 x 390
Max. výkon s funkciou Booster vo W	4800
Max. výkon vo W	3400
Max. výkon s funkciou TwinBooster vo W	7300
Komfort pri obsluhu	
Miele@home	•
Ovládanie senzorovými tlačidlami	SmartSelect
Automatická funkcia Con@ctivity	•
Rozpoznanie prítomnosti a veľkosti hrnca	•
Farba displeja	Žltá
Automatika privedenia do varu	•
Trvalé rozpoznávanie hrnca	•
Udržiavanie teploty	•
Funkcia Stop&Go	•
Funkcia Recall	•
Kuchynský budík	•
Automatika vypnutia	•
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)	•
Hospodárnosť a trvalá udržateľnosť	
Príkion vo vypnutom stave vo W	0,5
Príkion v režime Stand-by vo W	1,0

KM 7564 FR

Samostatná indukčná varná doska

so 4 zónami varenia PowerFlex pre maximálnu výkonnosť




EAN: 4002516138587 / Číslo materiálu: 11022950 / Číslo starého materiálu: 26756400D

Príkon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	20
Komfort pri údržbe	
Ľahko udržateľná sklokeramika	•
Ochrana pri utieraní	•
Bezpečnosť	
Bezpečnostné vypínanie	•
Blokovacia funkcia	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Integrovaný ochladzovací ventilátor	•
Ochrana proti prehriatiu	•
Indikácia zostatkového tepla	•
Technické údaje	
Rozmery v mm (šírka)	626
Rozmery v mm (výška)	52
Rozmery v mm (hĺbka)	526
Rozmery výrezu v mm (šírka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	600
Montážna výška s pripojovacou skrinkou v mm	45
Rozmery výrezu v mm (hĺbka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	500
Hmotnosť v kg	11
Celkový príkon v kW	7,30
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,4
Napätie vo V	230
Frekvencia v Hz	50-60
Dodávané príslušenstvo	
Počet pripojovacích káblov s konektorom	Da

KM 7564 FR

Samostatná indukčná varná doska
so 4 zónami varenia PowerFlex pre maximálnu výkonnosť

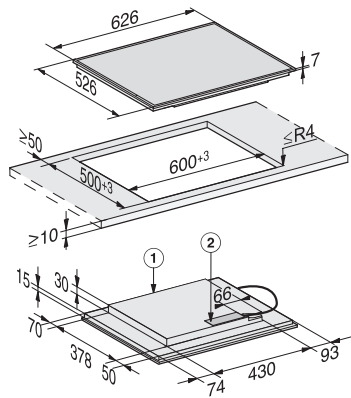

KM 7465 FR, KM 7564 FR (Installation drawing)