


KM 7678 FL

Samostatná indukčná varná doska

so 800 mm mm šírkou a celoplošnou indukciou pre maximálnu flexibilitu

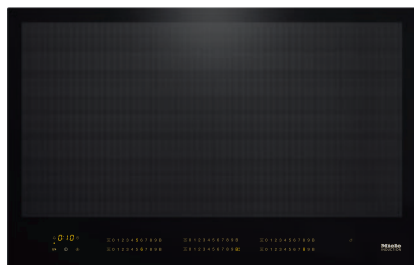

- Intuitívna rýchla voľba vďaka číselným riadkom – SmartSelect
- Inteligentné rozpoznanie hrncov – až pre 6 kuchynských riadov
- Bez rámu pre montáž so zapustením al. položením na pracovnú dosku
- Široká škála výkonu – udržiavanie teploty a TwinBooster
- Komunikácia s odsávačom – automatická funkcia Con@ctivity


EAN: 4002516149033 / Číslo materiálu: 11128730 / Číslo starého materiálu: 26767870D

Spôsob ohrevu	
Spôsob ohrevu	indukčný
Prevedenie	
Samostatne bez sporáka	•
Dizajn	
Elegantný sklokeramický povrch	•
Montáž bez rámu na zapustenie	•
Farba sklokeramiky	Čierna
Montáž položením na pracovnú dosku	•
Kombinovateľné so SmartLine	•
Vybavenie varných zón	
Počet varných priestorov	1
Maximálny počet kuchynského riadu	6
1. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	ľubovoľne voliteľné
Druh	Celá plocha
Velkosť v mm	740 x 380
Max. výkon s funkciou Booster vo W	3300
Max. výkon vo W	2600
Max. výkon s funkciou TwinBooster vo W	3650
Komfort pri obsluhu	
Miele@home	•
Ovládanie senzorovými tlačidlami	SmartSelect
Automatická funkcia Con@ctivity	•
Rozpoznanie prítomnosti a veľkosti hrnca	•
Farba displeja	Žltá
Automatika privedenia do varu	•
Udržiavanie teploty	•
Funkcia Stop&Go	•
Funkcia Recall	•
Kuchynský budík	•
Automatika vypnutia	•
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)	•
Inteligentné rozpoznávanie hrnca	•
Pomoc pri polohovaní	•
Hospodárnosť a trvalá udržateľnosť	
Príkon vo vypnutom stave vo W	0,5
Príkon v režime Stand-by vo W	1,0
Príkon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	20
Komfort pri údržbe	
Ľahko udržateľná sklokeramika	•
Ochrana pri utieraní	•
Bezpečnosť	
Bezpečnostné vypínanie	•
Blokovacia funkcia	•

KM 7678 FL

Samostatná indukčná varná doska

so 800 mm mm šírkou a celoplošnou indukciou pre maximálnu flexibilitu

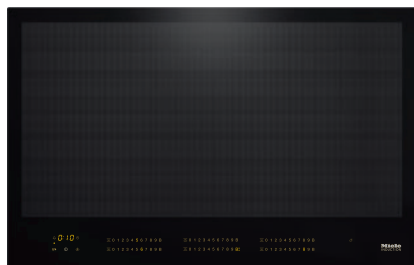

EAN: 4002516149033 / Číslo materiálu: 11128730 / Číslo starého materiálu: 26767870D

Zablokovanie sprevádzkovania	•
Integrovaný ochladzovací ventilátor	•
Ochrana proti prehriatiu	•
Indikácia zostatkového tepla	•
Technické údaje	
Rozmery (v x š x h) v mm	51 x 800 x 520
Rozmery v mm (šírka)	800
Rozmery v mm (výška)	51
Rozmery v mm (hĺbka)	520
Rozmery výrezu v mm (šírka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	780
Montážna výška s pripojovacou skrinkou v mm	51
Rozmery výrezu v mm (hĺbka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	500
Vnútorný rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	780
Vnútorný rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	500
Hmotnosť v kg	19
Vonkajší rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	804
Vonkajší rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	524
Celkový príkon v kW	11,00
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,4
Napätie vo V	230
Frekvencia v Hz	50-60
Dodávané príslušenstvo	
Počet pripojovacích káblov s konektorom	Da

