

DA 2698

Zabudovateľný plošný odsávač pár
s úsporným LED osvetlením a tlačidlami pre komfortné ovládanie.



- Individuálny dizajn kuchyne – plne integrované so šírkou 880 mm
- Jedinečný komfort pri obsluhu – Con@ctivity
- Vysoký výkon – 640 m³/h so stupňom booster
- Energeticky úsporné a tiché – výkonný ECO motor
- Elegantné a efektívne – panely s okrajovým odsávaním



EAN: 4002515935576 / Číslo materiálu: 10751480 / Číslo starého materiálu: 28269835D

Vyhotovenie	
Zabudovateľný plošný odsávač pár	•
Prevádzkové spôsoby	
Spôsob vedenia vzduchu	Prestaviteľné
Nevyhnutný dokúpiteľný aktívny uhlíkový filter	DKF 19-P
Dizajn	
Farba	Brilantová biela
Okrajové odsávanie	•
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Automatická funkcia Con@ctivity	•
Elektronické ovládanie	•
Obsluha	Dotyk. tlačidlá s LED
Aplikácia Miele@mobile	•
Stupne výkonu (počet bez stupňa Booster)	3
Stupne Booster	1
Čas dobehu 5/15 min	•
Zobrazenie nasýtenia tukového filtra	•
Zobrazenie nasýtenia aktívneho uhlíkového filtra	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Ročná spotreba energie v kWh/rok	28,6
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A+
ECO motor	•
Trieda stupňa oddelenia tukov	A
ECO motor (DC motor)	•
Systém PowerManagement	•
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia	A
Trieda účinnosti osvetlenia	A
Komfort pri údržbe	
Jednoduché čistenie vnútra clony – CleanCover	•
Filtračný systém	
Počet tukových filtrov z nehrdzavejúcej ocele (10-vrstvových) vhodných na umývanie v umývačke	2
Osvetlenie	
Počet x W	4 x 3 W
Intenzita osvetlenia v lx	650 lx
Teplota farby v K	3500 Kelvin
Funkcia tlmeného osvetlenia	•
Ventilátor	
Obojstranný odsávací ventilátor	•
Odťah	
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m ³ /h) podľa EN 61591	200
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m ³ /h) podľa EN 61591	300
Výkon vzduchu na stupni 3 (m ³ /h) podľa normy EN 61591	400
Výkon vzduchu na intenzívnom stupni 1 (m ³ /h) podľa normy EN 61591	640
Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	36,0

DA 2698

Zabudovateľný plošný odsávač pár
s úsporným LED osvetlením a tlačidlami pre komfortné ovládanie.



EAN: 4002515935576 / Číslo materiálu: 10751480 / Číslo starého materiálu: 28269835D

Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	44,0
Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	51,0
Stupeň Booster: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	62,0
Akustický tlak stupňa 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	22,0
Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	30,0
Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	37,0
Stupeň Booster: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	48,0
Cirkulácia	
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m³/h) podľa EN 61591	135
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m³/h) podľa EN 61591	220
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) podľa EN 61591	535
Výkon vzduchu na stupni 3 (m³/h) podľa normy EN 61591	365
Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	47,0
Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	55,0
Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	62,0
Stupeň Booster: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	74,0
Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	41,0
Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	48,0
Stupeň Booster: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	59,0
Akustický tlak stupňa 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	32,0
Bezpečnosť	
Bezpečnostné vypínanie	•
Bezpečnostné sklo (ESG)	•
Technické údaje	
Šírka tela odsávača v mm	880
Výška tela odsávača v mm	63
Hĺbka tela odsávača v mm	293
Hmotnosť netto v kg	14,0
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,5
Ochranná zástrčka	•
Minimálna výška nad elektrickými varnými doskami v mm	450
Minimálna bezpečnostná vzdialenosť nad plynovými varnými doskami (max. celkový výkon 12,6 kW, horák ≤ 4,5 kW) v mm	650
Počet fáz	1
Celkový príkon v kW	0,09

DA 2698

Zabudovateľný plošný odsávač pár
s úsporným LED osvetlením a tlačidlami pre komfortné ovládanie.




EAN: 4002515935576 / Číslo materiálu: 10751480 / Číslo starého materiálu: 28269835D

Napätie vo V	230
Istenie v A	10
Frekvencia v Hz	50
Pokyny pre montáž	
Pripojenie odťahu hore	•
Pripojenie odťahu vzadu	•
Priemer odťahového hrdla v mm	150
Kombinácia s varnou doskou Miele s WiFi	odporúča sa
Dodávané príslušenstvo	
Spätná klapka	•

DA 2698

Zabudovateľný plošný odsávač pár
s úsporným LED osvetlením a tlačidlami pre komfortné ovládanie.

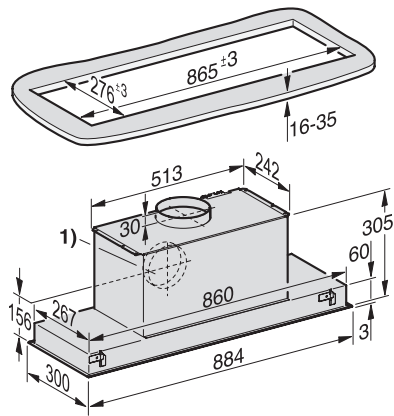

DA 2698 I- Integrated cooker hood (Installation drawing)