

K 2802 Vi
Chladnička MasterCool
pre dizajn a techniku špičkovej triedy vo veľkom formáte.



- Komfortná podpora otvárania dverí vďaka Push2open
- potraviny čerstvé až 3-krát dlhšie vďaka MasterFresh
- svetlom vyplnený interiér vďaka LED prvkom – BrilliantLight
- Komfortná obsluha vďaka farebnému dotyk. displeju MasterSensor



EAN: 4002516335009 / Číslo materiálu: 11530510 / Číslo starého materiálu: 36280201D

Kategória prístroja	
Chladnička	•
Prevedenie	
Zabudovateľný prístroj	•
Plne integrovaný prístroj	•
Doraz dverok	vpravo
Možnosť zmeny dorazu dverok	•
S možnosťou postavenia Side-by-Side	•
Dizajn	
Osvetlenie	BrilliantLight
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Systém zachovania čerstvosti	MasterFresh
DynaCool	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Push2open	•
FullAccess	•
EasyClean	•
MaxLoad záves	•
Ovládanie	
Koncept ovládania	MasterSensor
Nezávislá regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu zónu	Ne
Superchladenie	•
Počet teplotných zón	2
Režim Sabat	•
Režim Eco	•
Chladnička/chladiaca zóna	
Výskovo nastaviteľné odkladacie plochy z bezpečnostného skla	2
Počet VeggieBox	1
Počet zásuviek na čerstvé potraviny	2
SlidingShelf	•
Priehradka v dverkách na konzervy	1
Priehradka v dverkách na fľaše	3
Hospodárnosť a trvalá udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	E
Ročná spotreba energie v kWh	165,71
Spotreba energie za 24 h v kWh	0,45
Bezpečnosť	
Blokovacia funkcia	•
Ochrana pred pretečením	•
Akustický alarm pri nedovretí dverok	•
Akustický alarm pri výkyve teploty mraziacej časti	•
Optický alarm pri nedovretí dverok	•
Optický alarm pri výkyve teploty	•
Technické údaje	
Min. šírka výklenku v mm	762
Max. šírka výklenku v mm	765
Min. výška výklenku v mm	2134

K 2802 Vi
Chladnička MasterCool
pre dizajn a techniku špičkovej triedy vo veľkom formáte.



EAN: 4002516335009 / Číslo materiálu: 11530510 / Číslo starého materiálu: 36280201D

Max. výška výklenku v mm	2164
Hĺbka výklenku v mm	629
Šírka prístroja v mm	756
Výška prístroja v mm	2127
Hĺbka prístroja v mm	610
Hmotnosť v kg	157,5
Upevňovacia technika	Pevné dvierka
Max. hmotnosť čelných dvierok chladiacej časti v kg	27
Klimatická trieda	SN-T
Chladiaca zóna v l	467
z toho zóna PerfectFresh v l	69
4-hviezdičková mraziaca zóna v l	0
Celkový užitočný objem v l	467
Doba skladovania pri poruche v h	0
Trieda hlučnosti (A-D)	C
Hlučnosť v dB(A) re1pW	40
Príkon v miliampéroch (mA)	3000
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Frekvencia v Hz	50-60
Dĺžka elektrického vedenia v m	3,0
Výmena žiarovky	Kundendienst

Dodávané príslušenstvo

Filter Active AirClean


•

Dostupné jazyky displeja


Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portugues, русский, romãã, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


K 2802 Vi
Chladnička MasterCool
pre dizajn a techniku špičkovej triedy vo veľkom formáte.

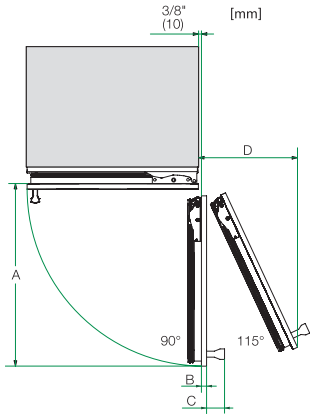


Opening angle 90°/115°, right side stop, MasterCool (Sketch) *footnote

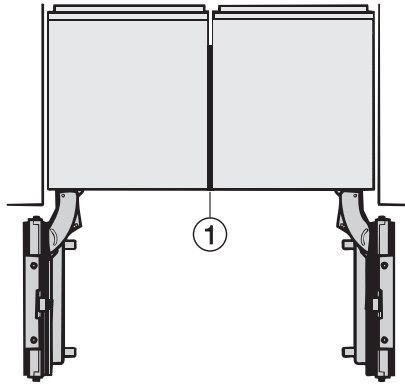


Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)

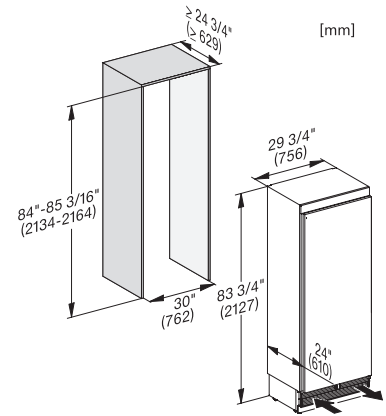


K2801Vi, K2811Vi, K2802Vi, K2812Vi, inner space, MasterCool, installation drawings

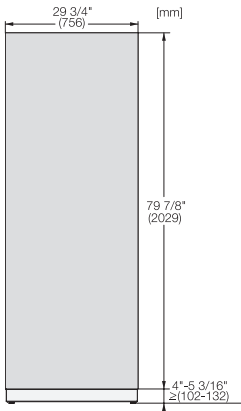


KFP3005ed/cs, KFP3004ed/cs, Front panel, Front dimensions, MasterCool II, installation drawings

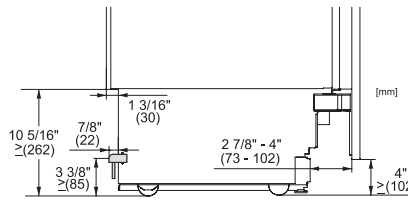


Sideview, MasterCool, Sketch

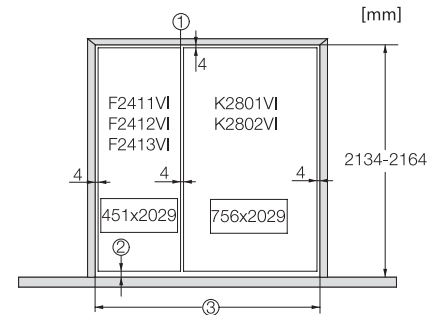


Example for dimensioning Side-by-side-Combination MasterCool (Sketch) (*footnote) (only for EUROPE)

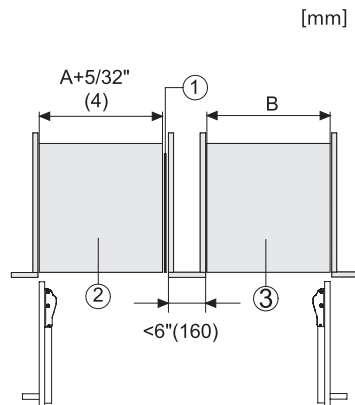

Side-by-Side, MasterCool, footnote, installation drawings

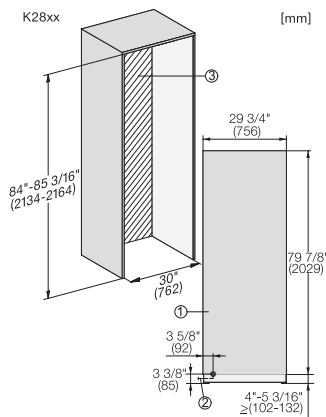

K2801Vi, K2811Vi, K2801SF, K2811SF, installation, MasterCool, *footnote, installation drawings

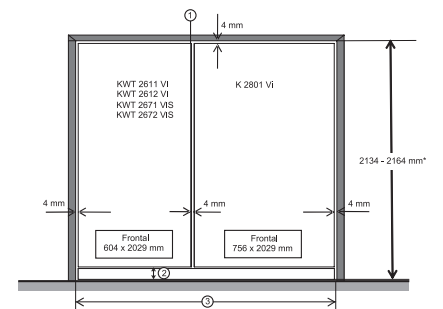

Example for dimensioning Side-by-side-Combination MasterCool (Sketch) (*footnote) (only for EUROPE)