

H 2861 B

Rúra na pečenie

v kombinovateľnom dizajne so zosietením, PerfectClean a plnovýsuvom FlexiClip.



- Textový displej s ovládacími gombíkmi – EasyControl Plus
- Mimoriadne ľahké čistenie – vybavenie PerfectClean
- Spotrebič s možnosťou pripojenia cez WiFi – Miele@home
- Jednoducho dosiahnete perfektný výsledok – automatické programy
- Prevádzkový režim AirFry



EAN: 4002516621621 / Číslo materiálu: 12144510 / Číslo starého materiálu: 22286134D

Prevedenie a dizajn	
VitroLine	•
Prevedenie a dizajn	
Zabudovateľná rúra na pečenie	•
Farba spotrebiča	Grafitová sivá
Užívateľské výhody	
Rýchloohrev	•
Prevádzkové spôsoby	
Horúci vzduch plus	•
Horný/spodný ohrev	•
AirFry	•
Intenzívne pečenie	•
Gril s cirkuláciou vzduchu	•
Gril	•
Spodný ohrev	•
Horúci vzduch Eco	•
Automatické programy	•
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Displej	EasyControl Plus
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Zobrazenie denného času	•
Kuchynský budík	•
Programovanie začiatku prípravy	•
Programovanie konca prípravy	•
Programovanie trvania prípravy	•
Indikácia aktuálnej teploty	•
Indikácia požadovanej teploty	•
Signálny tón pri dosiahnutí požadovanej teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Individuálne nastavenia	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A+
Príkon vo vypnutom stave W	0,3
Príkon v stave pohotovosti v W	0,8
Čas do automatického prepnutia do pohotovostného režimu v min	20
Čas do automatického prepnutia do vypnutého stavu v min	20
Príkon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	20
Komfort pri údržbe	
Ohrevný priestor s úpravou PerfectClean a katalytickou zadnou stenou	•
Dvierka CleanGlass	•
Bezpečnosť	
Systém ochladzovania prístroja so studenou čelnou stranou	•

H 2861 B

Rúra na pečenie

v kombinovateľnom dizajne so zosietením, PerfectClean a plnovýsuvom FlexiClip.



EAN: 4002516621621 / Číslo materiálu: 12144510 / Číslo starého materiálu: 22286134D

Bezpečnostné vypínanie	•
Zablokovanie správkovania	•
Technické údaje	
Objem ohrevného priestoru v l	76
Počet úrovní zasunutia	5
Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 1	5
Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 2	5
Označenie úrovní zasunutia	•
Osvetlenie ohrevného priestoru	1 halogénový spot
Teploty v °C	30–300
Min. teploty v °C	30
Max. teploty v °C	300
Min. šírka výklenku v mm	560
Max. šírka výklenku v mm	568
Min. výška výklenku v mm	590
Max. výška výklenku v mm	595
Hĺbka výklenku v mm	550
Šírka prístroja v mm	595
Výška prístroja v mm	596
Hĺbka prístroja v mm	568
Hmotnosť v kg	42,0
Celkový príkon v kW	3,50
Napätie vo V	220-240
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,50
Frekvencia v Hz	50
Istena v A	16
Počet fáz	1
Pripojovací kábel so sieťovým konektorom	•
Výmena žiarovky	Zákazník
Dodávané príslušenstvo	
Plech na pečenie s úpravou PerfectClean HBB 71	1
Univerzálny plech s úpravou PerfectClean HUBB 71	1
Rošt na pečenie	1
Plnovýsuv FlexiClip HFC 70-C (pár)	1
Vyberateľná postranná mriežka (pár)	1
Dostupné jazyky displeja	


Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,
 [?][?][?][?][?][?], [?][?], [?][?], [?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]


H 2861 B

Rúra na pečenie


v kombinovateľnom dizajne so zosietením, PerfectClean a plnovýsuvom FlexiClip.

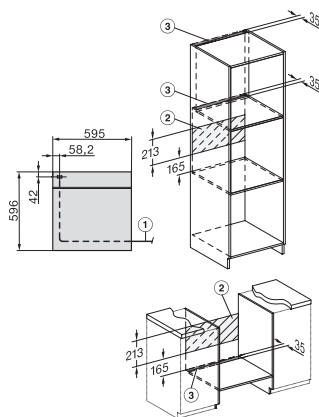


installation H7000 XL, installation drawing

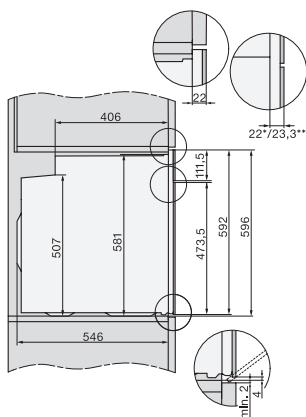


side view H7000 XL, installation drawings

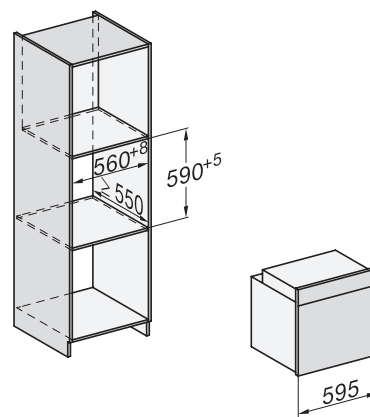


built-in H7000 XL, installation drawing

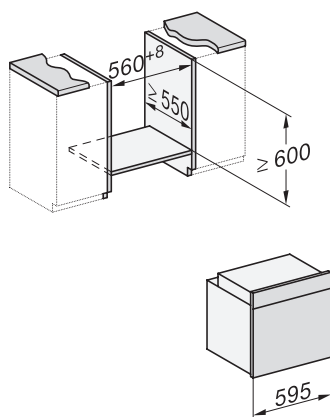

Installation H7000 XL underframe, installation drawings

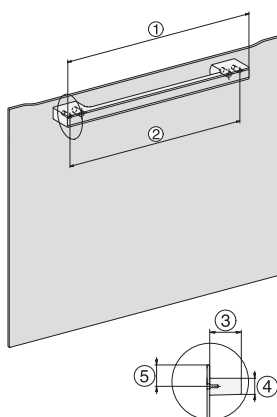

H7000 handle, glass, installation drawings

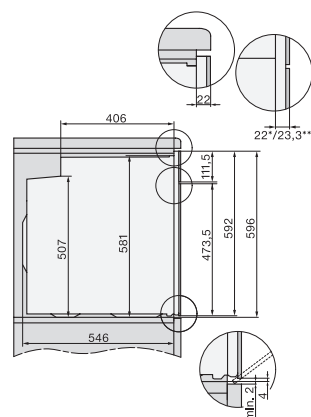

side view H7000 XL build-under, installation drawing