

KMDA 7272 FL-U Silence

Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár  
s motorom Silence a 4 samostatnými varnými zónami pre cirkulačnú prevádzku



- Najtichší TwoInOne u značky Miele – motor Silence
- Flexibilná inštalácia – Plug&Play alebo vedená cirkulácia
- Veľa miesta – 4 okrúhle varné zóny
- Automatická regulácia stupňov ventilátora – Con@ctivity
- Kompaktné ovládanie vďaka radu čísiel – ComfortSelect Plus

EAN: 4002516614579 / Číslo materiálu: 12121060 / Číslo starého materiálu: 26727279D

<b>Prevedenie</b>	
Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár	•
<b>Prevádzkové spôsoby</b>	
Cirkulácia nie je vedená (inštalácia Plug&Play)	•
<b>Dizajn</b>	
Elegantný sklokeramický povrch	•
Montáž bez rámu na zapustenie	•
Farba sklokeramiky	Čierna
Montáž položením na pracovnú dosku	•
Odsávač pár na zapustenie	•
<b>Vybavenie varných zón</b>	
Počet varných zón	4
Maximálny počet kuchynského riadu	4
<b>1. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	vpredu vľavo
Druh	Varná zóna Vario
Veľkosť v mm	Ø 110-210
Max. výkon s funkciou Booster vo W	3000
Max. výkon vo W	2300
<b>2. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	vzadu vľavo
Druh	Varná zóna Vario
Veľkosť v mm	Ø 100-190
Max. výkon s funkciou Booster vo W	2100
Max. výkon vo W	1400
Druh	Varná zóna Vario
Veľkosť v mm	110-220
Max. výkon vo W	2300
Max. výkon s funkciou Booster vo W	3000
<b>3. varná zóna/varný priestor</b>	
Pozícia	vzadu vpravo
Pozícia	vpredu vpravo
Druh	Varná zóna Vario
Veľkosť v mm	Ø 100-190
Max. výkon vo W	1400
Max. výkon s funkciou Booster vo W	2100
<b>Komfort pri obsluhu</b>	
Ovládanie senzorovými tlačidlami	ComfortSelect Plus
Automatická funkcia Con@ctivity	•
Digitálna indikácia stupňa výkonu	•
Farba displeja	Žltá
Automatika privedenia do varu	•
Trvalé rozpoznávanie hrnca	•
Udržiavanie teploty	•
Funkcia Stop&Go	•
Funkcia Recall	•
Kuchynský budík	•
Automatika vypnutia	•
Ukazovateľ nasýtenia aktívneho uhlíkového filtra	•
Čas dobehu 5/15 min	•

## KMDA 7272 FL-U Silence

Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár  
s motorom Silence a 4 samostatnými varnými zónami pre cirkulačnú prevádzku



EAN: 4002516614579 / Číslo materiálu: 12121060 / Číslo starého materiálu: 26727279D

Počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukového filtra	•
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)	•
<b>Hospodárnosť a trvalá udržateľnosť</b>	
Silence Motor	•
<b>Komfort pri údržbe</b>	
Ľahko udržateľná sklokeramika	•
Jedn. čist. ods. CleanCover	•
<b>Filtračný systém</b>	
Počet nerezových kovových tukových filtrov (10-vrstvové) vhodných do umývačky riadu	1
<b>Cirkulácia</b>	
Výkon vzduchu st. min. (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	145
Výkon vzduchu st. max. (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	465
Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu (m <sup>3</sup> /h) podľa EN 61591	510
Akust. výkon st. min. (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	47,0
Akust. výkon st. max. 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	68,0
Akust. tlak st. min. (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	34,0
Stupeň Booster: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	70,0
Akust. tlak st. max. (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	55,0
Stupeň Booster: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	57,0
<b>Bezpečnosť</b>	
Bezpečnostné vypínanie	•
Blokovacia funkcia	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Integrovaný ochladzovací ventilátor	•
Ochrana proti prehriatiu	•
Indikácia zostatkového tepla	•
<b>Technické údaje</b>	
Rozmery v mm (šírka)	800
Rozmery v mm (výška)	200
Rozmery v mm (hĺbka)	520
Rozmery výrezu v mm (šírka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	780
Montážna výška s pripojovacou skrinkou v mm	200
Rozmery výrezu v mm (hĺbka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	500
Vnútorný rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	780
Vnútorný rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	500
Hmotnosť v kg	15
Vonkajší rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	804
Vonkajší rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	524
Celkový príkon v kW	7,50
Napätie vo V	230
Frekvencia v Hz	50-60
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,6

KMDA 7272 FL-U Silence

Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár  
s motorom Silence a 4 samostatnými varnými zónami pre cirkulačnú prevádzku




EAN: 4002516614579 / Číslo materiálu: 12121060 / Číslo starého materiálu: 26727279D

Dodávané príslušenstvo	
Pripojovací kábel so zástrčkou	Nie
Aktívny uhlíkový filter pre cirkuláciu	•
Adaptér Plug&Play	•


## KMDA 7272 FL-U Silence

Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár s motorom Silence a 4 samostatnými varnými zónami pre cirkulačnú prevádzku

	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7272 FR-A	✓	–	–
KMDA 7272 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7272 FL-A	✓	–	–
KMDA 7272 FL-U	–	✓	✓/✓

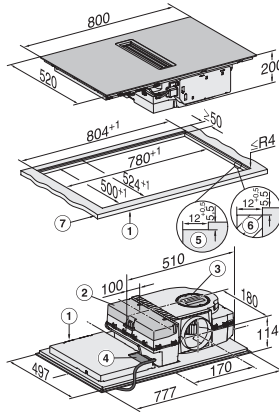


KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush – Installation drawing

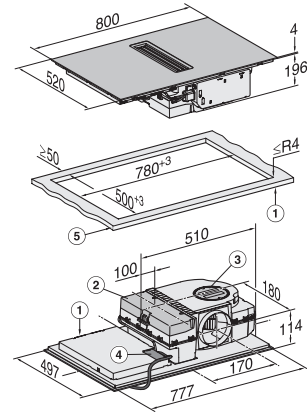


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Installation drawing


KMDA7272FL/FR – Operating options

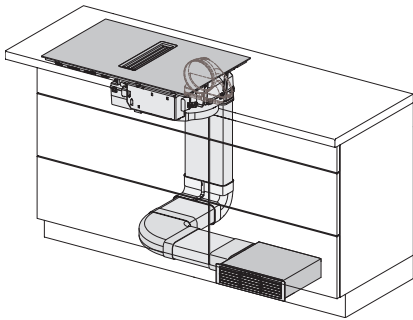


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation (Installation drawing)

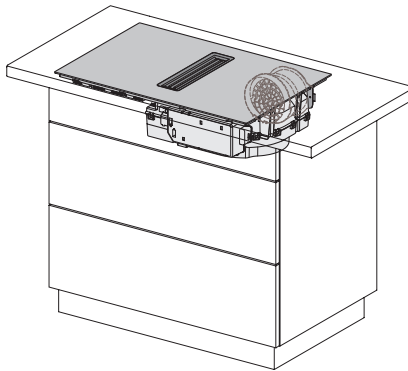


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play (Installation drawing)

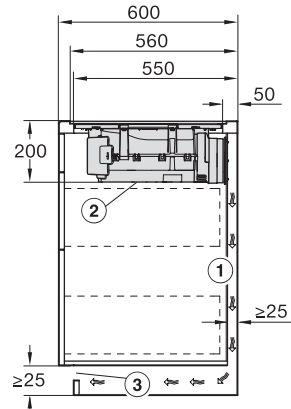


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing

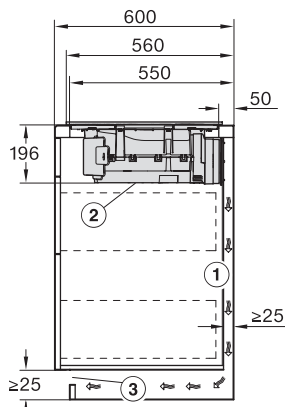

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing

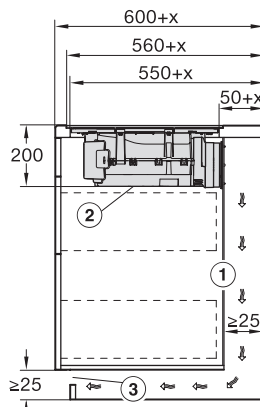


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing

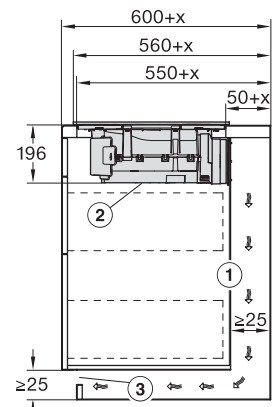


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing

## KMDA 7272 FL-U Silence


Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár s motorom Silence a 4 samostatnými varnými zónami pre cirkulačnú prevádzku

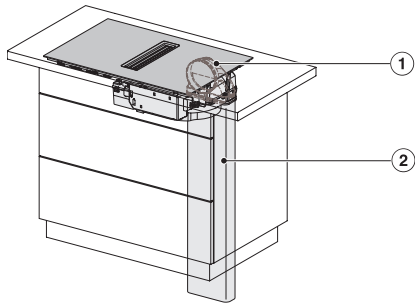


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis -drawing

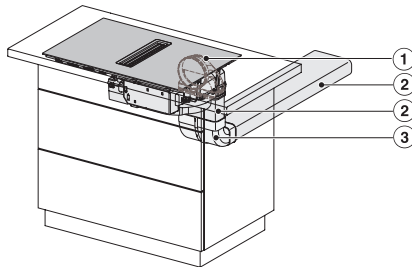


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis – drawing

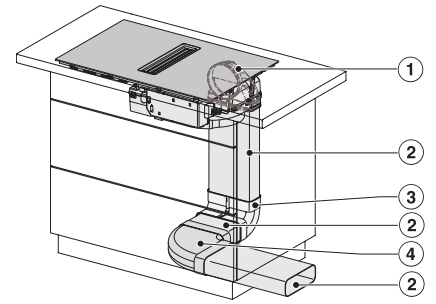


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis – drawing

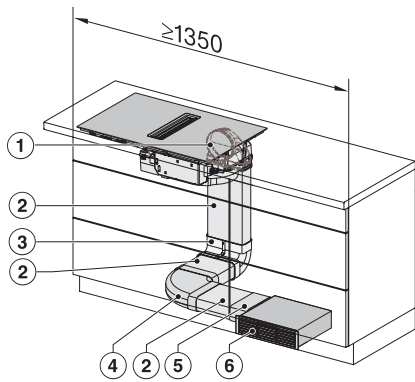


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air – drawing

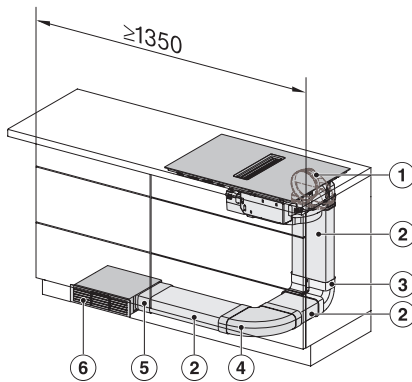


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air – drawing

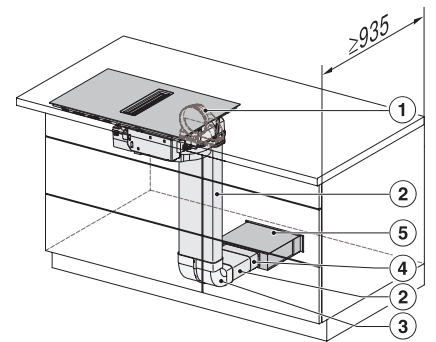


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air – drawing

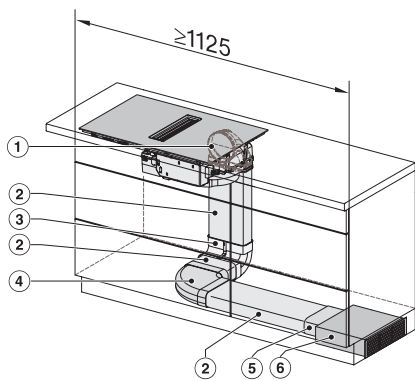

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air – drawing

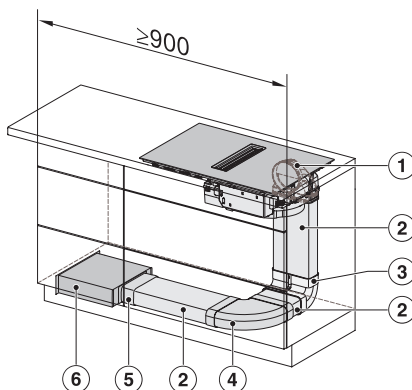


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air – drawing

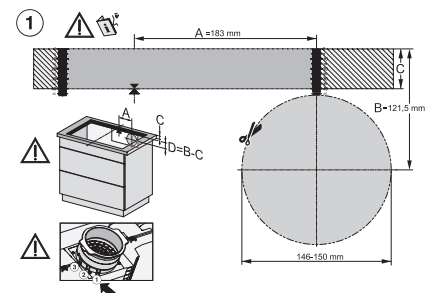

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm, Installation drawing

## KMDA 7272 FL-U Silence

Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár s motorom Silence a 4 samostatnými varnými zónami pre cirkulačnú prevádzku

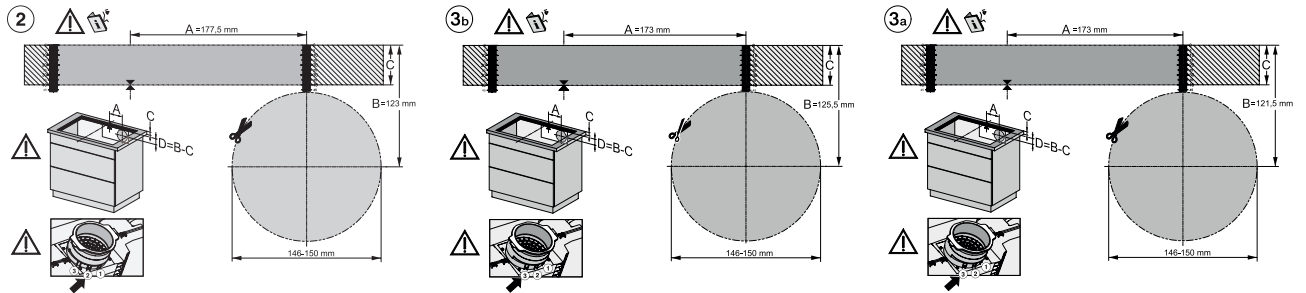

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, drilling template, Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm, Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling template, Installation drawing