

H 7260 BP

Rúra na pečenie

v perfektne kombinovateľnom dizajne s textovým displejom a pyrolýzou.



- Textový displej so senzorovým ovládaním – DirectSensor S
- Nenáročné čistenie – vybavenie pyrolýzou
- Jednoducho dosiahnete perfektný výsledok – automatické programy
- Priestor a flexibilita – objem 76 l na 5 úrovniach
- Jednoduchá manipulácia – plnovýsuv FlexiClip

A+

EAN: 4002516283508 / Číslo materiálu: 11435270 / Číslo starého materiálu: 22726025D

Prevedenie a dizajn	
Zabudovateľná rúra na pečenie	•
VitroLine	•
Užívateľské výhody	
Rýchloohrev	•
Prevádzkové spôsoby	
Rozmrazovanie	•
Automatické programy	•
Automatické pečenie	•
Horúci vzduch Eco	•
Režimy grilovania	•
Gril	•
Horúci vzduch plus	•
Intenzívne pečenie	•
Horný/spodný ohrev	•
Spodný ohrev	•
Gril s cirkuláciou vzduchu	•
Komfort pri obsluhu	
Displej	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Zobrazenie denného času	•
Kuchynský budík	•
Programovanie začiatku prípravy	•
Programovanie konca prípravy	•
Programovanie trvania prípravy	•
Indikácia aktuálnej teploty	•
Indikácia požadovanej teploty	•
Signálny tón pri dosiahnutí požadovanej teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Individuálne nastavenia	•
Hospodárnosť a trvalá udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A+
Komfort pri údržbe	
Pyrolytické samočistenie	•
Katalyzátor	•
Odklopiteľné ohrievacie teleso grilu	•
Dvierka CleanGlass	•
Bezpečnosť	
Systém ochladzovania prístroja so studenou čelnou stranou	•
Bezpečnostné vypínanie	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Zablokovanie dvierok počas pyrolýzy	•
Technické údaje	
Objem ohrevného priestoru v l	76
Počet úrovní zasunutia	5
Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 1	5
Počet úrovní zasunutia ohrevný priestor 2	5
Označenie úrovní zasunutia	•

H 7260 BP

Rúra na pečenie

v perfektne kombinovateľnom dizajne s textovým displejom a pyrolýzou.



EAN: 4002516283508 / Číslo materiálu: 11435270 / Číslo starého materiálu: 22726025D

Osvetlenie ohrevného priestoru	1 halogénový spot
Min. teploty v °C	30
Max. teploty v °C	300
Min. šírka výklenku v mm	560
Max. šírka výklenku v mm	568
Min. výška výklenku v mm	590
Max. výška výklenku v mm	595
Hĺbka výklenku v mm	550
Šírka prístroja v mm	595
Výška prístroja v mm	596
Teploty v °C	30–300
Hĺbka prístroja v mm	568
Hmotnosť v kg	47,0
Celkový príkon v kW	3,60
Napätie vo V	220-240
Frekvencia v Hz	50
Počet fáz	1
Istenie v A	16
Pripojovací kábel so sieťovým konektorom	•
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,50
Dodávané príslušenstvo	
Plech na pečenie s úpravou PerfectClean	1
Univerzálny plech s úpravou PerfectClean	1
Rošt na pečenie s úpravou PyroFit	1
Plnovýsuv FlexiClip s úpravou PyroFit (pár)	1
Vyberateľná postranná mriežka s úpravou PyroFit (pár)	1

Dostupné jazyky displeja

Dostupné jazyky displeja prostredníctvom MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugués, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

H 7260 BP

Rúra na pečenie

v perfektne kombinovateľnom dizajne s textovým displejom a pyrolýzou.




H226x-1B/BP/E/EP/1/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX installation drawings




H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/1/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

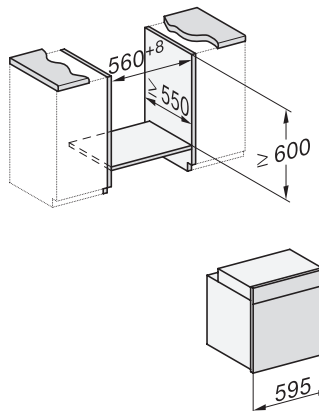


H226x-1B/BP/E/EP/1/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

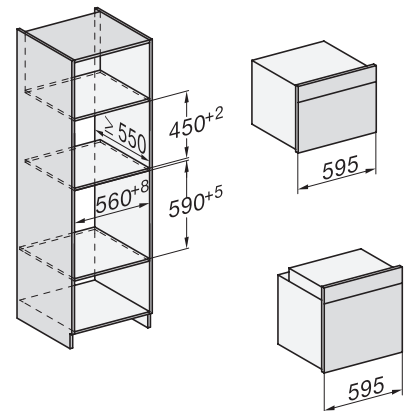


H226x-1B/BP/E/EP/1/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

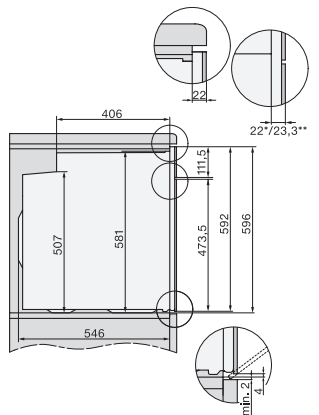

H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

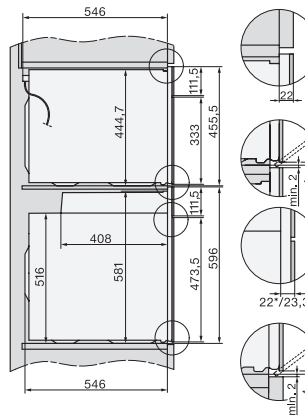

H2xxx-1 B/BP/E/1/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

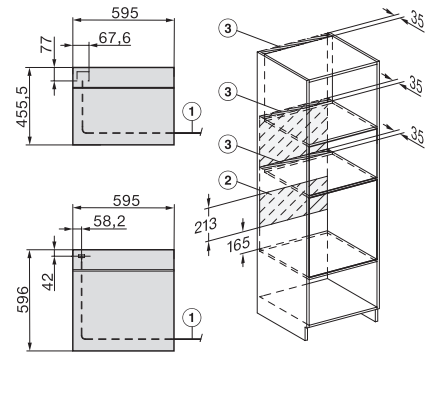

H2xxx-1 B/BP/E/1/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings