


## PFD 101 i

Zabudovateľná umývačka riadu

na veľké množstvá riadu v závodných kuchyniach, kuchynkách a umyvárňach riadu.

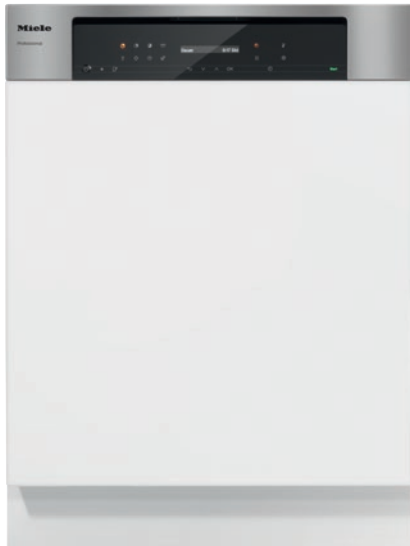

- Oplachovací výkon: 14 jedálenských súprav iba za 28 min\*
- O 13 % menšia spotreba energie\*\*
- Všetko dokonale suché – patentované sušenie AutoOpen
- Jednoduchá obsluha vďaka prehľadnej úprave panelu

\* V závislosti od miesta inštalácie (teplota prívodu vody/ pripojenie na elektrinu) sa môžu uvedené hodnoty zmeniť.

\*\* V súvislosti s programom ECO, v porovnaní s prechádzajúcim modelom.




EAN: 4002516366669 / Číslo materiálu: 11605110 / Číslo starého materiálu: 61010101EP2

Konštrukcia a vyhotovenie	
Prevedenie	Zabudovateľná umývačka riadu
Línia	ProfilLine
Umývací systém	Práčka s predným plnením s pripojením na čerstvú vodu
Počet umývacích úrovní	2
Čelná strana	Bez čela
Bočné steny	Pozinkované
Farba ovládacieho panela	CleanSteel
Minimálna hmotnosť čelných dvierok v kg	4,0
Maximálna hmotnosť čelných dvierok v kg	11,0
Použitie	
Vhodné pre penzióny	•
Vhodné pre univerzity a školy	•
Vhodné pre kancelárie a agentúry	•
Vhodné pre súkromné domácnosti	•
Vhodné pre remeselníkov	•
Vhodné pre športové kluby	•
Údaje o výkone	
Preukázaná účinnosť proti vírusom	•
Preukázaná hygiena	•
Obehové čerpadlo, Qmax v l/min	75
Najkratšia doba chodu programu v min	17
Maximálna teplota záverečného oplachu v °C	75
Čistiaci výkon, jedálenských súprav/jedna náplň	13
Životnosť v umývacích cykloch	12500
Miele MOVE	
Možnosť zosieťovania s Miele MOVE	•
Ovládanie	
Typ ovládania	Elektronické ovládanie
Voľba programu	Tlačidlá voľby programu
Max. časová predvoľba spustenia v h	24
Ukazovateľ zostatkového času	•
Programy [počet]	8
Zobrazenie priebehu programu	•
Nastaviteľné jazyky displeja	•
Kontrolná indikácia sietí	•
Štandardné elekt. pripojenie	
Elektrické pripojenie	3N AC 400V 50HZ
Vyhrievací výkon v kW	7,10
Celkový príkon v kW	7,30
Istenie v A	16
Dĺžka prívodného sieťového kábla v m	1,70
Možný variant napätia 1	
Elektrické pripojenie	AC 230V 50HZ
Vyhrievací výkon v kW	1,90
Celkový príkon v kW	2,10
Istenie v A	10-16

## PFD 101 i

Zabudovateľná umývačka riadu

na veľké množstvá riadu v závodných kuchyniach, kuchynkách a umyvárňach riadu.

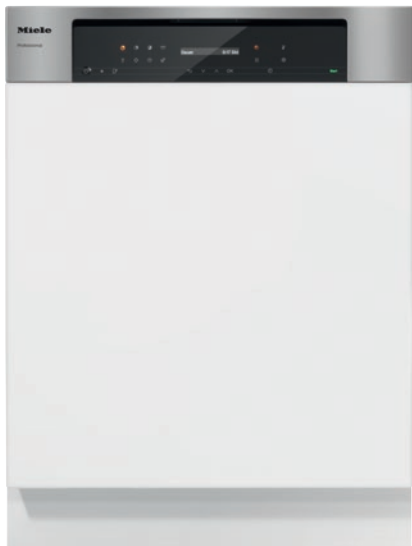


EAN: 4002516366669 / Číslo materiálu: 11605110 / Číslo starého materiálu: 61010101EP2

<b>Vodovodná prípojka/odtok</b>	
Studená alebo teplá voda [počet]	1
Požadovaný dynamický tlak v baroch	1,00-10,00
Odtokové čerpadlo [DN]	22
Maximálna výška čerpania odtokového čerpadla v cm	100
Integrovaný zmäkčovač vody	•
Maximálna tvrdosť vody v mmol/l	6,50
Systém ochrany proti poškodeniu vodou	Systém Waterproof
Dĺžka prívodovej hadice vody v cm	150
Dĺžka odtokovej hadice vody v cm	150
<b>Rozmery a hmotnosť</b>	
Vonkajší rozmer, výška v mm	805
Vonkajší rozmer, šírka v mm	598
Vonkajší rozmer, hĺbka v mm	570
Vonkajší rozmer, výška brutto v mm	960
Vonkajší rozmer, šírka brutto v mm	670
Vonkajší rozmer, hĺbka brutto v mm	700
Využitelný umývací priestor, výška v mm	540
Využitelný umývací priestor, šírka v mm	510
Využitelný umývací priestor, hĺbka horného koša v mm	450
Využitelný umývací priestor, hĺbka spodného koša v mm	450
Výška zasunutia nad podlahou v mm	210
Hmotnosť netto [kg]	42
Hmotnosť brutto v kg	49
Maximálne zaťaženie podlahy v N/m <sup>2</sup>	1000
<b>Hodnoty emisií</b>	
Hladina emisií hluku na pracovisku (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Hladina akustického výkonu (LwA)	46,0
<b>Programy</b>	
Univerzálny	•
Krátky	•
Hygiena	•
Studená voda/predumytie	•
Poháre	•
Plasty	•
Energeticky úsporný/Eco	•
Intenzívny	•
<b>Usporiadanie košov</b>	
Košové vybavenie ExtraComfort P	•
Flexibilné košové vybavenie FlexLine	•
Držiak na poháre FlexCare [počet]	2
Nadstavec na šálky FlexCare [počet]	1
Príborový kôš	•
Výškovo nastaviteľný horný kôš	•
<b>Vybavenie</b>	
Profesionálne elektrické pripojenie	•
Sušenie	Aktívne kondenzačné sušenie, AutoOpen – podpora sušenia, Dodatočné sušenie

## PFD 101 i

Zabudovateľná umývačka riadu

na veľké množstvá riadu v závodných kuchyniach, kuchynkách a umyvárňach riadu.

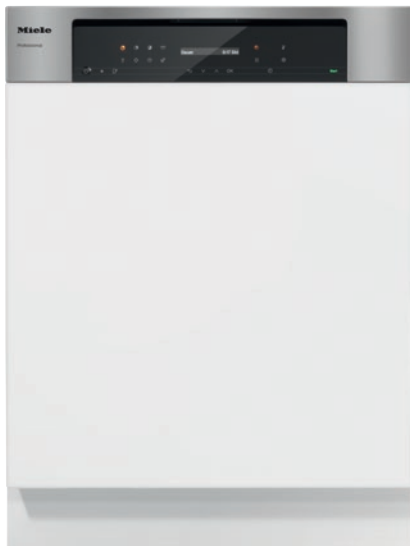

EAN: 4002516366669 / Číslo materiálu: 11605110 / Číslo starého materiálu: 61010101EP2

1 kombinovaný dávkovací systém/dvierka na prášok a leštiadlo	•
Umývací priestor z kvalitného nerez	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Detská poistka	•
Nastaviteľná teplota záverečného oplachu	•
Optické rozhranie	•
SmartStart	•
FlexiTimer s funkciou EcoStart	•
Modul WLAN	•
<b>Hospodárnosť a udržateľnosť</b>	
Množstvo náplne v programe ECO podľa počtu jedálenských súprav	13
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	E
Spotreba elektrickej energie v programe ECO na 100 umývacích cyklov v kWh	93
Spotreba vody v programe ECO na jeden umývací cyklus v l	12,0
Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (A – D)	C
Emisia hluku prenášaného vzduchom v dB(A) re 1 pW	46
Doba chodu programu ECO v min.	250
<b>Možnosti pripojenia</b>	
Externý dávkovací modul pre tekuté čistiace prostriedky	•
<b>Normy, skúš. znač. a ozn.</b>	
CE	•
V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojových zariadeniach	•
VDE	•
Elektromagnetická kompatibilita, odrušovací člen	•
DIN EN 17735	•
EN 1717	•