


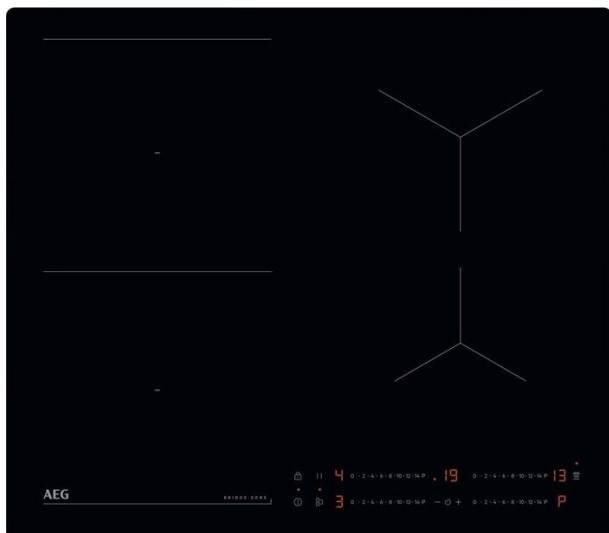

Spojte varné zóny a uvarte viac

Varný panel 6000 Bridge Induction Hob si jednoducho poradí s varením vo väčších panviciach. Tlačidlo premostenia spojí dve varné zóny, aby vyhovovali akejkoľvek veľkej alebo dlhej panvici. Premostená zóna bude používať rovnaké nastavenie teploty a času.

Špecifikácie a benefity

Funkcia premostenia spojí 2 varné zóny

Funkcia premostenia spojí dve varné zóny, aby sa na ne zmestila ľubovoľne veľká alebo dlhá panvica. Prepojené zóny budú používať rovnaké nastavenie teploty a času, čo je ideálne, ak pripravujete jedlo na večierok alebo väčšiu oslavu.



Hob2Hood®: Odsávanie bez námahy

Funkcia Hob2Hood® spája bezdrôtovo varnú dosku a digestor. Odsávač pár sám automaticky upraví rýchlosť ventilátora na základe výkonu varnej dosky. Na silné odsávanie pri smažení a nižší výkon pri dusení.




Priame dotykové ovládacie prvky znamenajú menej krokov a lepšiu kontrolu

Používateľské rozhranie s priamymi dotykovými ovládacími prvkami používa intuitívne čísla od 1 do 14. Môžete tak ihneď nastaviť správnu teplotu bez prepínania pomocou tlačidiel plus a mínus.



Extra výkon pre rýchlejšie varenie s PowerBoost

Už žiadne čakanie až sa hrnce zahrejú. Funkcia PowerBoost vám poskytne okamžitý prísun tepla a varí vodu za menej ako 90 sekúnd. Je ideálny pre úlohy, ako je privedenie do varu veľkého objemu vody.



Časovač varnej dosky pre lepšiu presnosť

Časovač varnej dosky je možné nastaviť až na jednu hodinu a po uplynutí tejto doby varnú dosku automaticky vypne. Pre presné výsledky bez námahy.

- Typ varného panelu: Indukčný
- Priame ovládanie: posuvné dotykové ovládanie
- Poloha ovládačov:
- Osvetlené ovládacie prvky
- Indukčné zóny s funkciou zvýšenia výkonu
- Detekcia hrnce
- Ľavá predná zóna: ,
- Ľavá zadná zóna: ,
- Stredná predná zóna: ,
- Stredná zadná zóna: ,
- Pravá predná zóna: ,
- Pravá zadná zóna: ,
- Automatické rýchle zahriatie
- Funkcia uzamknutia panela
- Funkcia detského zámku
- Bezpečnosť panela:
- Zvukový signál s možnosťou vypnutia
- Časovač s pripočítavaním času
- Časovač Eco
- Časovač
- Ovládanie OptiHeat
- Jednoduchá inštalácia vďaka systému zapadnutia
- Farba:

Technická špecifikácia

Rozmery pre zabudovanie VxŠxH
(mm)

0xx

Napájacie napätie (V)

220-240/400V2N nebo připojení na 1
fázi - 230 V/jistič 16 A

