

KWTUS 7055 F

Podstavná vinotéka

so SommelierSet, FlexiFrame a ActiveHumidity v kompaktnom dizajne.



- Dokonalá oslava Vašich obľúbených vín vďaka súprave pre someliérov
- Skladovanie fliaš akýchkoľvek veľkostí a tvarov vďaka FlexiFrame
- Optimálna regulácia vlhkosti vzduchu s ActiveHumidity
- Individuálne označenie dreveného roštu na NoteBoard
- Optimálna ochrana vína vďaka izolačnému sklu odolnému proti UV#



EAN: 4002516779353 / Číslo materiálu: 12519500 /

Číslo starého materiálu: 39705510EU1

Kategória prístroja	
Vinotéka	•
Vyhotovenie	
Zabudovateľný prístroj	•
Plne integrovaný prístroj	•
Podstavný prístroj	•
Záves dvierok	vpravo
možnosť zmeny závesu dvierok	•
S možnosťou postavenia Side-by-Side	•
Dizajn	
Farba opláštenia	Čierna
Farba vpredu	Obsidián čierna, sklo
Osvetlenie vínnej zóny	plynule stmievateľné LED diódy
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Filter Active AirClean	•
DynaCool	•
ActiveHumidity	•
Pomôcka na otváranie dvierok	FrontOpen
Celkový počet políc	3
Počet roštov	2
Materiál roštov	Buk
Počet roštov FlexiFrame	1
Počet roštov na priečne uloženie	1
SelfClose FlexiFrame	•
SommelierSet	•
NoteBoard	Áno
Uskladnenie bez vibrácií	•
Ovládanie	
Koncept ovládania	FreshTouch
Nezávislá regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu zónu	Nie
Počet teplotných zón	1
Min. nastaviteľný teplotný rozsah v °C	5
Max. nastaviteľný teplotný rozsah v °C	20
Režim Sabat	•
Chladnička/chladiaca zóna	
Suchá zadná stena	sivá
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	F
Ročná spotreba energie v kWh	106,20
Spotreba energie za 24 h v kWh	0,29
Bezpečnosť	
Blokovacia funkcia	•
Akustický alarm pri nedovretí dvierok	•
Akustický alarm pri výkyve teploty	•
Optický alarm pri nedovretí dvierok	•
Optický alarm pri výkyve teploty	•

KWTUS 7055 F

Podstavná vinotéka

so SommelierSet, FlexiFrame a ActiveHumidity v kompaktnom dizajne.



EAN: 4002516779353 / Číslo materiálu: 12519500 /


Číslo starého materiálu: 39705510EU1

Technické údaje	
Min. šírka výklenku v mm	600
Max. šírka výklenku v mm	600
Min. výška výklenku v mm	820
Max. výška výklenku v mm	880
Hĺbka výklenku v mm	580
Šírka prístroja v mm	597
Výška prístroja v mm	819
Hĺbka prístroja v mm	579
Hmotnosť v kg	44,0
Klimatická trieda	SN-ST
Chladiaca zóna v l	111
Celkový úžitkový objem v l	111
Miesto pre uloženie niekoľkých 0,75 l fliaš Bordeaux	12 fliaš
Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (A – D)	C
Emisie hluku prenášaného vzduchom v dB(A) re1pW	36
Príkon v miliampéroch (mA)	1500
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Frekvencia v Hz	50-60
Dĺžka elektrického vedenia v m	2,2
Dodávané príslušenstvo	
Biela kriedová ceruzka	•


KWTUS 7055 F

Podstavná vinotéka


so SommelierSet, FlexiFrame a ActiveHumidity v kompaktnom dizajne.

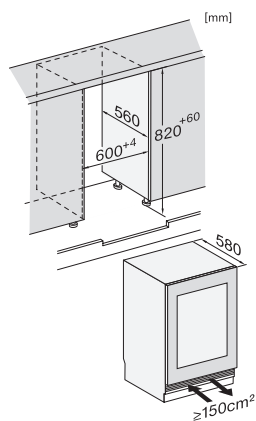


KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, Built-under, Einbauskizze, Nischenmaß (installation drawings)

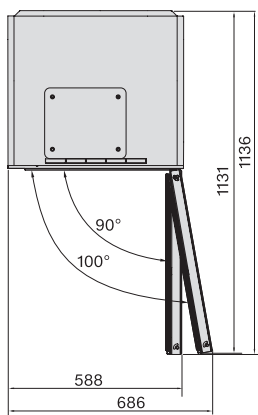

KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, Built-under, top view (installation drawings)

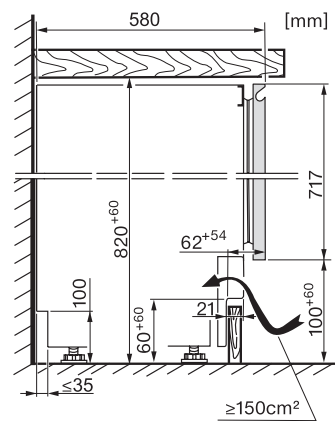

KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, Built-under, side view (installation drawings)

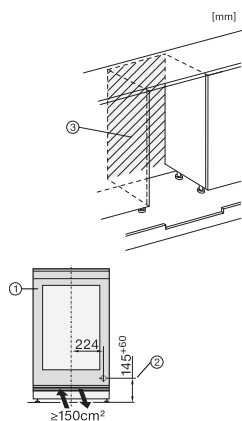

KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, KWTUS7196E, Built-under, side view (*footnote) (installation drawings)