

DAE 1530

Zabudovateľný plošný odsávač pár
s ovládaním EasySwitch pre pohodlnú obsluhu



- Individuálny dizajn kuchyne – plne integrované so šírkou 532 mm
- Vysoký výkon – 415 m³/h na najvyššej úrovni
- Rovnomerné osvetlenie vďaka LED lište
- Účinná filtrácia – 10-vrstvový nerezový kovový tukový filter
- Bezpečné a rýchle čistenie – Miele CleanCover



EAN: 4002516872016 / Číslo materiálu: 12760940 / Číslo starého materiálu: 28E1530SD

Vyhotovenie	
Zabudovateľný plošný odsávač pár	•
Prevedenie a dizajn	
Farba spotrebiča	Nerez
Prevádzkové spôsoby	
Spôsob vedenia vzduchu	Prestaviteľné
Nevyhnutná dokúpitelná prestavbová súprava na cirkuláciu	DUU 150, DUU 151
Nevyhnutný dokúpitelný aktívny uhlíkový filter	DKF 32-P
Komfort pri obsluhu	
Elektronické ovládanie	•
EasySwitch	•
Obsluha	EasySwitch
Stupne výkonu (počet bez stupňa Booster)	3
Stupne Booster	1
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Ročná spotreba energie v kWh/rok	72,2
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	B
Trieda stupňa oddelenia tukov	B
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia	B
Trieda účinnosti osvetlenia	A
Komfort pri údržbe	
Jednoduché čistenie vnútra clony – CleanCover	•
Filtračný systém	
Počet tukových filtrov z nehrdzavejúcej ocele (10-vrstvových) vhodných na umývanie v umývačke	1
Osvetlenie	
Počet x W	1 x 3,2 W
Intenzita osvetlenia v lx	360 lx
Teplota farby v K	3500 Kelvin
Ventilátor	
Počet ventilátorov	1
Obojstranný odsávací ventilátor	•
Striedavý motor (AC motor)	•
Odťah	
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m ³ /h) podľa EN 61591	215
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m ³ /h) podľa EN 61591	315
Výkon vzduchu na stupni 3 (m ³ /h) podľa normy EN 61591	415
Výkon vzduchu na intenzívnom stupni 1 (m ³ /h) podľa normy EN 61591	675
Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	45,0
Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	48,0
Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	53,0
Stupeň Booster: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	65,0
Akustický tlak stupňa 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	30,0

DAE 1530

Zabudovateľný plošný odsávač pár
s ovládaním EasySwitch pre pohodlnú obsluhu



EAN: 4002516872016 / Číslo materiálu: 12760940 / Číslo starého materiálu: 28E1530SD

Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	34,0
Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	39,0
Stupeň Booster: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	51,0
Cirkulácia	
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m³/h) podľa EN 61591	200
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m³/h) podľa EN 61591	295
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) podľa EN 61591	630
Výkon vzduchu na stupni 3 (m³/h) podľa normy EN 61591	395
Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	46,0
Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	53,0
Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	59,0
Stupeň Booster: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	71,0
Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	39,0
Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	45,0
Stupeň Booster: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	57,0
Akustický tlak stupňa 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	32,0
Bezpečnosť	
Bezpečnostné vypínanie	•
Technické údaje	
Šírka tela odsávača v mm	532
Výška tela odsávača v mm	50
Hĺbka tela odsávača v mm	372
Hmotnosť netto v kg	9,0
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,5
Ochranná zástrčka	•
Minimálna výška nad elektrickými varnými doskami v mm	450
Minimálna bezpečnostná vzdialenosť nad plynovými varnými doskami (max. celkový výkon 12,6 kW, horák ≤ 4,5 kW) v mm	650
Počet fáz	1
Celkový príkon v kW	0,20
Napätie vo V	230
Istenie v A	10
Frekvencia v Hz	50
Pokyny pre montáž	
Pripojenie odťahu hore	•
Pripojenie odťahu vzadu	•
Pripojenie odťahu hore a vzadu	•
Priemer odťahového hrdla v mm	150

DAE 1530

Zabudovateľný plošný odsávač pár
s ovládaním EasySwitch pre pohodlnú obsluhu



EAN: 4002516872016 / Číslo materiálu: 12760940 / Číslo starého materiálu: 28E1530SD


Dodávané príslušenstvo

Spätná klapka

•

DAE 1530

Zabudovateľný plošný odsávač pár
s ovládaním EasySwitch pre pohodlnú obsluhu

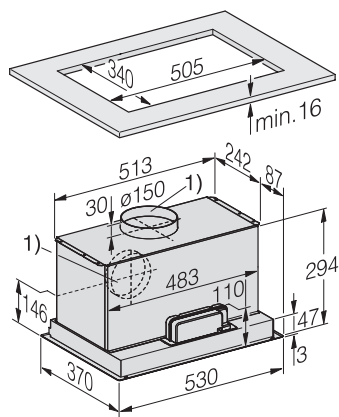

DAE1530, DAE1535 Installation drawing