



Kombinovaná rúra s parou

OCS64SSH

Trieda energetickej účinnosti: A++

Series 6

Inštalácia: Vstavaný

Nerezová oceľ

Kombinovaná parná rúra

Objem rúry: 51 l

Plne výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni



Konštrukcia a výkon

- Typ rúry: Kombinovaná parná rúra
- Regulácia teploty v rúre - max. teplota: 250 °C

Použitie a flexibilita

- Osvetlenie rúry: Zhora a z boku
- Objem zásobníka na vodu: 1.2 l
- Teleskopické lišty: Plne výsuvné teleskopické lišty na 1 úrovni
- Rošt na grilovanie: 1 ks
- Plechy na pečenie: 1 x parný plech, 1 x parný plech šírky 1/1, Middle baking pan
- Otočný grilovací ražeň: Nie
- Pánt dverí: Auto Door open and close - handleless door

Interakcia a kontrola

- Tlačítka: Veľké a dotykové
- ConnectLife: Monitoring and control in the palm of your hand: ConnectLife

Programy

- Spôsob ohrievania: Kruhové vyhrievacie teleso s ventilátorom
- Spôsob ohrievania: ECO Hot Air
- Spôsob ohrievania: Dry Hot Air
- Spôsob ohrievania: Spodné a horné vyhrievacie teleso
- Spôsob ohrievania: Upper heater 70% and lower heater 30%
- Spôsob ohrievania: Upper heater 30% and lower heater 70%
- Spôsob ohrievania: Spodné a horné vyhrievacie teleso s ventilátorom
- Spôsob ohrievania: Horné teleso s kruhovým telesom a ventilátorom
- Spôsob ohrievania: Spodné a kruhovú vyhrievacie teleso s ventilátorom
- Spôsob ohrievania: Veľké infra grilovacie teleso
- Spôsob ohrievania: Veľké infra grilovacie teleso s ventilátorom
- Spôsob ohrievania: Spodné vyhrievacie teleso
- Spôsob ohrievania: Pečenie v pare
- Spôsob ohrievania: Hot air and steam
- Spôsob ohrievania: Upper heater, lower heater, fan and steam
- Spôsob ohrievania: SteamClean
- Spôsob ohrievania: Descale
- Spôsob ohrievania: SteamDefrost
- Spôsob ohrievania: Reheating with hot air and steam
- Spôsob ohrievania: KeepWarm
- Spôsob ohrievania: WarmPlate ohrievanie tanierov
- Spôsob ohrievania: Hot Stones
- Spôsob ohrievania: Oshibori
- Spôsob ohrievania: Sterilising/Disinfection
- Spôsob ohrievania: Drying
- Spôsob ohrievania: Drying herbs
- Spôsob ohrievania: Canning
- Spôsob ohrievania: Pasteurization

Dizajn a integrácia

- Materiál dverí: Keramické sklo
- Farba spotrebiča: Nerezová oceľ
- Podperné nožičky: 4 pevné nožičky
- Min. šírka otvoru: 560 mm
- Min. výška otvoru: 450 mm
- Hĺbka (vrátane rozstupov od steny): 550 mm

Bezpečnosť a údržba

- Ventilačný systém: Aktívne chladenie skla rúry a dverí
- Teplota povrchu dverí: Chladné dvierka
- Čistiteľnosť skiel dverí: Ľahko odnímateľné sklá dverí na čistenie

Technické informácie



- Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime (Standby): 0.31 W
- Trieda energetickej účinnosti: A++
- Spotreba energie pri teplovzdušnom ohreve: 0.47 kWh
- Napätie (V): 220-240 V
- Poistka: 16
- Frekvencia: 50 Hz
- Doba potrebná na prepnutie spotrebiča do príslušného režimu nízkej spotreby energie: 15 min
- Spotreba energie v pohotovostnom režime (bez zobrazenia stavu, so zapnutým Wi-Fi): 2 W
- Spotreba energie v pohotovostnom režime - bez zobrazenia stavu: 0.5 W

Rozměry

- Výška: 458 mm
- Šírka: 597 mm
- Hĺbka: 564 mm
- Dĺžka pripájacieho kábla: 2000 mm
- Netto hmotnosť: 35.3 kg

Logistika

- Výška balenia: 520 mm
- Šírka balenia: 640 mm
- Hĺbka balenia: 695 mm
- Brutto hmotnosť: 38.3 kg
- Kód produktu: 744545
- EAN kód: 3838782876776

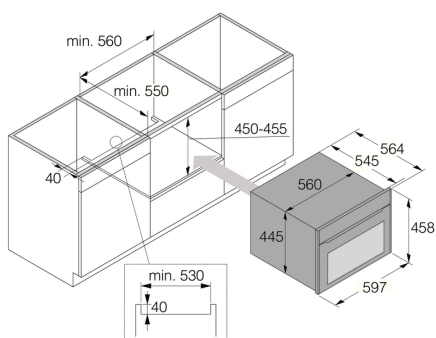

BIC24 Frame 45cm non-pyro

