


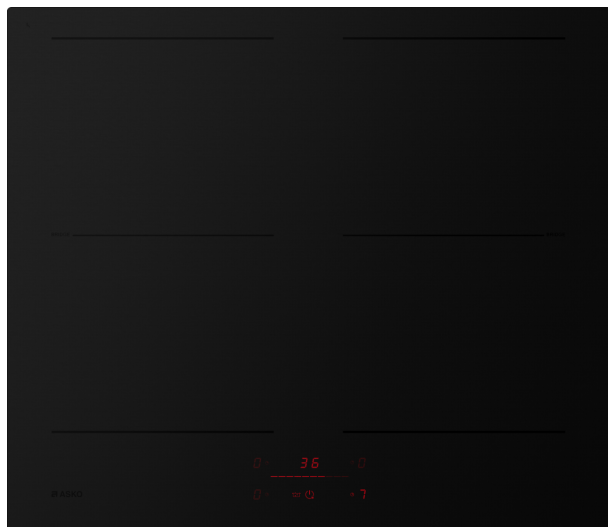

## Indukčná varná platňa

HI2643FMG1

**Series 2**

**BridgeZone spojenie varných zón**

**Inštalácia: Vstavaný**

**Matná čierna**

### Konštrukcia a výkon

- Dizajn rámu: Bez rámika
- Počet všetkých varných miest: 4
- Powerboost funkcia - extra výkon varnej zóny: Áno
- Typ prednej ľavej zóny: Štvorcová zóna Real Bridge™
- Rozmer prednej ľavej zóny: 210X190
- Výkon prednej ľavej zóny: 2100 W
- PowerBoost výkon prednej ľavej zóny: 3000 W
- Typ prednej pravej zóny: Štvorcová zóna Real Bridge™
- Rozmer prednej pravej zóny: 210X190
- Výkon prednej pravej zóny: 2100 W
- PowerBoost výkon prednej pravej zóny: 3000 W
- Typ zadnej ľavej zóny: Štvorcová zóna Real Bridge™
- Rozmery zadnej ľavej zóny: 210X190
- Výkon zadnej ľavej zóny: 2100 W
- PowerBoost výkon ľavej zadnej zóny: 3000 W
- Typ zadnej pravej zóny: Štvorcová zóna Real Bridge™
- Rozmery zadnej pravej zóny: 210X190
- Výkon zadnej pravej zóny: 2100 W
- PowerBoost výkon pravej zadnej zóny: 3000 W

### Použitie a flexibilita

- Funkcia Bridge : BridgeZone spojenie varných zón
- Functions-induction hob: Bridge Induction
- Automatická detekcia polohy hrnca: AutoDetect detekcia polohy hrnca

### Interakcia a kontrola

- Ovládací panel: Dotykové ovládanie senzorové

### Dizajn a integrácia

- Hrany: Zbrúsená hrana
- Min. šírka otvoru: 560 mm
- Maximálna šírka otvoru pre zabudovanie: 562 mm
- Min. výška otvoru: 70 mm
- Hĺbka (vrátane rozstupov od steny): 490 mm
- Spôsob inštalácie : Top & flush built-in installation

### Bezpečnosť a údržba

- Indikácia zostatkovej teploty: Oddelený

### Technické informácie

- Napätie (V): 220-240 V
- Frekvencia: 50-60 Hz
- Doba potrebná na prepnutie spotrebiča do príslušného režimu nízkej spotreby energie: 1 min
- Spotreba energie varnej dosky v pohotovostnom režime: 0.5 W

### Rozměry

- Výška: 54 mm
- Šírka: 600 mm
- Hĺbka: 520 mm
- Netto hmotnosť: 9.201 kg

#### Logistika

- Výška balenia: 200 mm
- Šírka balenia: 670 mm
- Hĺbka balenia: 640 mm
- Brutto hmotnosť: 11.7 kg
- Kód produktu: 744754
- EAN kód: 3838782883330

