



Pyrolytická rúra

OTP66BSH

Trieda energetickej účinnosti: A++

Series 6


Inštalácia: Vstavaný

Čierna nerezová oceľ

Nútená konvekcia vzduchu

Objem rúry: 71 l

Plne výsuvné teleskopické lišty na 2 úrovniach



Konštrukcia a výkon

- Typ rúry: Nútená konvekcia vzduchu
- Regulácia teploty v rúre - max. teplota: 315 °C
- Teplotná sonda: Áno

Použitie a flexibilita

- Osvetlenie rúry: Zhora a z boku
- Number of baking levels: 5
- Teleskopické lišty: Plne výsuvné teleskopické lišty na 2 úrovniach
- Rošt na grilovanie: 1 ks
- Plechy na pečenie: 2 middle baking pans
- Otočný grilovací ražeň: Nie
- Pánt dverí: Auto Door open and close - handleless door

Interakcia a kontrola

- Tlačítka: Velké a dotykové
- ConnectLife: Monitoring and control in the palm of your hand: ConnectLife

Programy

- Spôsob ohrievania: Kruhové vyhrievacie teleso s ventilátorom
- Spôsob ohrievania: ECO Hot Air
- Spôsob ohrievania: Dry Hot Air
- Spôsob ohrievania: Spodné a horné vyhrievacie teleso
- Spôsob ohrievania: Upper heater 70% and lower heater 30%
- Spôsob ohrievania: Upper heater 30% and lower heater 70%
- Spôsob ohrievania: Spodné a horné vyhrievacie teleso s ventilátorom
- Spôsob ohrievania: Horné teleso s kruhovým telesom a ventilátorom
- Spôsob ohrievania: Spodné a kruhovú vyhrievacie teleso s ventilátorom
- Spôsob ohrievania: Smart grill
- Spôsob ohrievania: Velké infra grilovacie teleso
- Spôsob ohrievania: Velké infra grilovacie teleso s ventilátorom
- Spôsob ohrievania: Spodné vyhrievacie teleso
- Spôsob ohrievania: AquaClean čistenie rúry parou
- Spôsob ohrievania: Pyrolitické čistenie rúry
- Spôsob ohrievania: FanDefrost
- Spôsob ohrievania: Spodné a kruhovú vyhrievacie teleso s ventilátorom
- Spôsob ohrievania: KeepWarm
- Spôsob ohrievania: WarmPlate ohrievanie tanierov
- Spôsob ohrievania: Hot Stones
- Spôsob ohrievania: Sterilising/Disinfection
- Spôsob ohrievania: Drying
- Spôsob ohrievania: Drying herbs
- Spôsob ohrievania: Canning
- Spôsob ohrievania: Pasteurization
- Spôsob ohrievania: FastCool

Dizajn a integrácia

- Materiál dverí: Keramické sklo
- Farba spotrebiča: Čierna nerezová oceľ
- Podperné nožičky: 4 nastaviteľné nožičky
- Min. šírka otvoru: 560 mm
- Min. výška otvoru: 590 mm
- Hĺbka (vrátane rozstupov od steny): 550 mm

Bezpečnosť a údržba

- Ventilačný systém: Aktívne chladenie skla rúry a dverí
- Teplota povrchu dverí: Chladné dvierka
- Čistiteľnosť skiel dverí: Ľahko odnímateľné sklá dverí na čistenie
- Pyrolytické samočistenie: Áno

Technické informácie



- Trieda energetickej účinnosti: A++
- Spotreba energie pri teplovzdušnom ohreve: 0.52 kWh
- Napätie (V): 220-240 V
- Poistka: 16
- Frekvencia: 50-60 Hz
- Doba potrebná na prepnutie spotrebiča do príslušného režimu nízkej spotreby energie: 15 min
- Spotreba energie v pohotovostnom režime (bez zobrazenia stavu, so zapnutým Wi-Fi): 2 W
- Spotreba energie v pohotovostnom režime - bez zobrazenia stavu: 0.5 W

Rozměry

- Výška: 597 mm
- Šírka: 597 mm
- Hĺbka: 564 mm
- Dĺžka pripájacieho kábla: 2000 mm
- Netto hmotnosť: 41 kg

Logistika

- Výška balenia: 660 mm
- Šírka balenia: 640 mm
- Hĺbka balenia: 695 mm
- Brutto hmotnosť: 44.2 kg
- Kód produktu: 745643
- EAN kód: 3838782944673

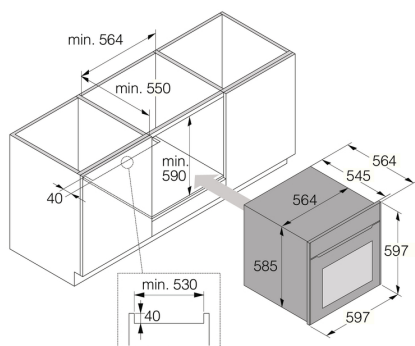

BIC24 Frame Pyro 60 cm

