

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár
s dvoma extra veľkými varnými oblasťami PowerFlex XL



- Najtichší TwoInOne u značky Miele – motor Silence
- Celý čierny dizajn ponúka elegantný vzhľad
- Veľa miesta – 4 veľké varné zóny vrát. 2 oblastí PowerFlex XL
- Automatická regulácia stupňov ventilátora – Con@ctivity
- Flexibilná inštalácia – Plug & Play, kanálová recirkulácia alebo odťahový systém



EAN: 4002516943624 / Číslo materiálu: 12904820 / Číslo starého materiálu: 26767675D

Vyhotovenie	
Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár	•
Prevádzkové spôsoby	
Odťah je vedený s dodatočne zakúpeným príslušenstvom	DFK-xxxx,DMK 150-1
Cirkulácia je vedená s dodatočne zakúpeným príslušenstvom	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Cirkulácia je vedená s dodatočne zakúpeným príslušenstvom	Prestavitelné
Cirkulácia nie je vedená (inštalácia Plug&Play)	•
Dizajn	
Elegantný sklokeramický povrch	•
Montáž položením na pracovnú dosku	•
Montáž bez rámu na zapustenie	•
Farba sklokeramiky	Čierna
Odsávač pár na zapustenie	•
Farba krycej mriežky	Čierna
Farba tukového filtra	Čierna
Vybavenie varných zón	
Počet varných zón	4
Počet varných priestorov	2
Maximálny počet kuchynského riadu	4
Varné zóny PowerFlex	
Počet	4
Druh	Varná zóna PowerFlex XL
Veľkosť v mm	Ø 150 – 230
Max. výkon vo W	2100
Max. príkon Booster vo W	3000
Max. príkon TwinBooster vo W	3650
1. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	vľavo
Druh	Varný priestor PowerFlex XL
Veľkosť v mm	230x460
Max. výkon vo W	3400
Max. výkon s funkciou Booster vo W	4800
Max. výkon s funkciou TwinBooster vo W	7300
2. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	vpravo
Druh	Varný priestor PowerFlex XL
Veľkosť v mm	230x460
Max. výkon vo W	3400
Max. výkon s funkciou Booster vo W	4800
Max. výkon s funkciou TwinBooster vo W	7300
Komfort pri obsluhu	
Prepojenie s Miele@home	•
Automatická funkcia Con@ctivity	•
Digitálna indikácia stupňa výkonu	•
Ovládanie senzorovými tlačidlami	ComfortSelect White
Farba displeja	Biela

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár
s dvoma extra veľkými varnými oblasťami PowerFlex XL



EAN: 4002516943624 / Číslo materiálu: 12904820 / Číslo starého materiálu: 26767675D

Trvalé rozpoznávanie hrnca	•
Ukazovateľ nasýtenia aktívneho uhlíkového filtra	•
Čas dobehu 5/15 min	•
Funkcia Stop&Go	•
Ochrana pri utieraní	•
Funkcia Recall	•
Počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukového filtra	•
Kuchynský budík	•
Automatika vypnutia	•
Automatika privedenia do varu	•
Udržiavanie teploty	•
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A+
Príkon vo vypnutom stave vo W	0,5
Príkon v režime Stand-by vo W	0,8
Príkon v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
ECO motor	•
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	10
Ročná spotreba energie v kWh/rok	31,3
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	10
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	10
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia	A
Trieda účinnosti osvetlenia	NA
Trieda účinnosti filtrovania mastnôt	A
Komfort pri údržbe	
Ľahko udržateľná sklokeramika	•
Jednoduché čistenie vnútra clony – CleanCover	•
Odťah	
Výkon vzduchu st. min. (m³/h) podľa EN 61591	205
Výkon vzduchu st. max. (m³/h) podľa EN 61591	533
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m³/h) podľa EN 61591	606
Výkon vzduchu na intenzívnom stupni 1 (m³/h) podľa normy EN 61591	606
Akustický výkon pri min. stupni (dB(A) re 1 pW) podľa EN 60704-3	41,0
Akustický výkon pri max. stupni (dB(A) re 1 pW) podľa EN 60704-3	64,0
Akustický výkon na intenzívnom stupni (dB(A) re 1 pW) podľa normy EN 60704-3	68,0
Akustický tlak na min. stupni (dB(A) re 20 µPa) podľa normy EN 60704-2-13	28,0
Akustický výkon na intenzívnom stupni 1 (dB(A) re 1 pW) podľa normy EN 60704-3	68,0
Akustický tlak pri max. stupni (dB(A) re 20 µPa) podľa EN 60704-2-13	51,0
Hladina akustického tlaku na intenzívnom stupni (dB(A) re 20 µPa) podľa normy EN 60704-2-13	54,0

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár
s dvoma extra veľkými varnými oblasťami PowerFlex XL

EAN: 4002516943624 / Číslo materiálu: 12904820 / Číslo starého materiálu: 26767675D

Akustický tlak na intenzívnom stupni 1 (dB(A) re 20 µPa)
podľa normy EN 60704-2-13 54,0

Cirkulácia

Výkon vzduchu st. min. (m³/h) podľa EN 61591 160

Výkon vzduchu st. max. (m³/h) podľa EN 61591 475

Výkon vzduchu na intenzívnom stupni 1 (m³/h) podľa normy
EN 61591 510

Akustický výkon pri min. stupni (dB(A) re 1 pW) podľa
EN 60704-3 46,0

Akustický výkon pri max. stupni (dB(A) re 1 pW) podľa
EN 60704-3 68,0

Akustický výkon na intenzívnom stupni 1 (dB(A) re 1 pW)
podľa normy EN 60704-3 70,0

Akustický tlak pri min. stupni (dB(A) re 20 µPa) podľa
normy EN 60704-2-13 33,0

Akustický tlak pri max. stupni (dB(A) re 20 µPa) podľa
EN 60704-2-13 55,0

Akustický tlak na intenzívnom stupni 1 (dB(A) re 20 µPa)
podľa normy EN 60704-2-13 57,0

Bezpečnosť

Bezpečnostné vypínanie •

Blokovacia funkcia •

Zablokovanie sprevádzkovania •

Integrovaný ochladzovací ventilátor •

Ochrana proti prehriatiu •

Indikácia zostatkového tepla •

Prípojka pre okenný kontaktný spínač •

Technické údaje

Rozmery v mm (šírka) 800

Rozmery v mm (výška) 238

Rozmery v mm (hĺbka) 520

Montážna výška s pripojovacou skrinkou v mm 238

Počet fáz 3

Rozmery výrezu v mm (šírka) pri prístroji s položením na
pracovnú dosku 780 mm

Rozmery výrezu v mm (hĺbka) pri prístroji s položením na
pracovnú dosku 500 mm

Vnútný rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez
rámu na zapustenie 780

Vnútný rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez
rámu na zapustenie 500

Hmotnosť v kg 20

Vonkajší rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez
rámu na zapustenie 804

Vonkajší rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez
rámu na zapustenie 524

Celkový príkon v kW 7,50

Napätie vo V 230

Frekvencia v Hz 50-60

Dĺžka elektrického vedenia v m 1,6

Nulový vodič Áno

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection
Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár
s dvoma extra veľkými varnými oblasťami PowerFlex XL






EAN: 4002516943624 / Číslo materiálu: 12904820 / Číslo starého materiálu: 26767675D

Dodávané príslušenstvo	
Pripojovací kábel	Áno
Filter s aktívnym uhlím DKF 35-P	•
Adaptér Plug&Play	•

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection




Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár
s dvoma extra veľkými varnými oblasťami PowerFlex XL

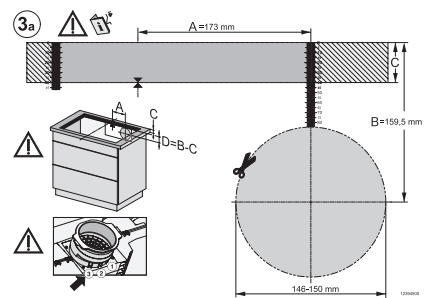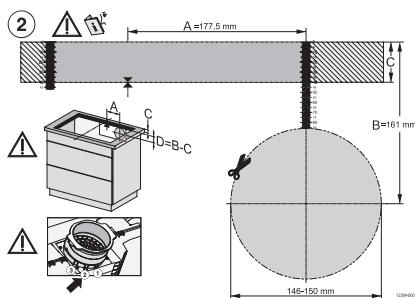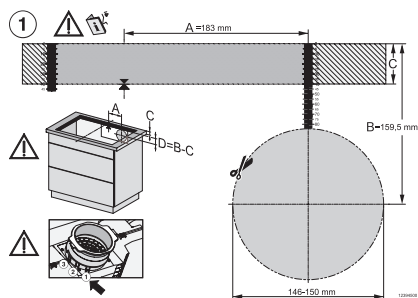

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U,
KMDA7876FL-U – flush, drilling template, Installation
depth 23,8 cm

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U,
KMDA7876FL-U – surface installation, drilling template,
23,8 cm




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U,
KMDA7876FL-U – surface installation, 24,8 cm, drilling
template

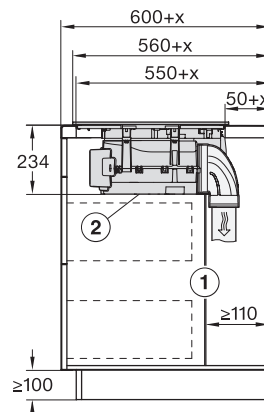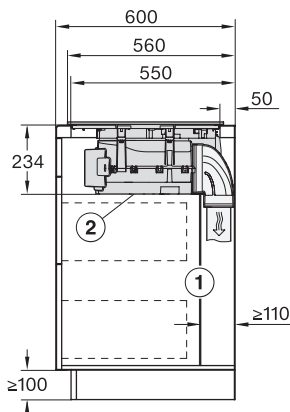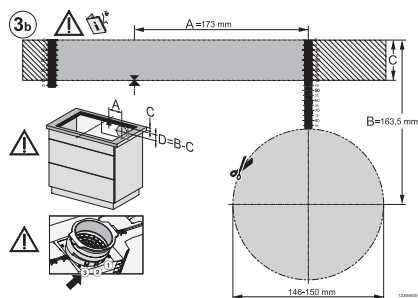

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U,
KMDA7876FL-U – flush, drilling template, Installation
depth 24,8 cm

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view lying on top

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view lying on top+X

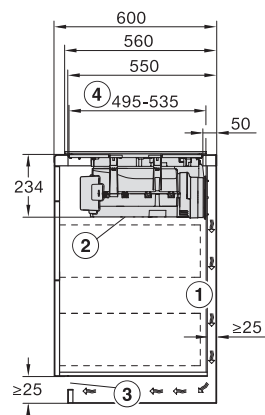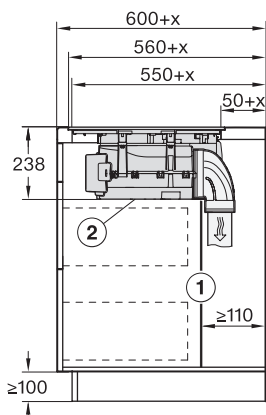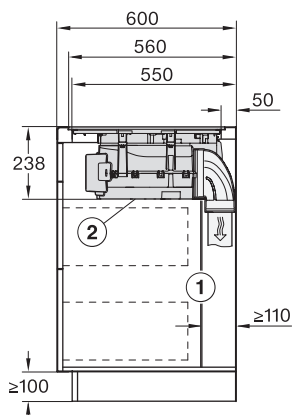


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view flush

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view flush+X


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection


Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár
s dvoma extra veľkými varnými oblasťami PowerFlex XL

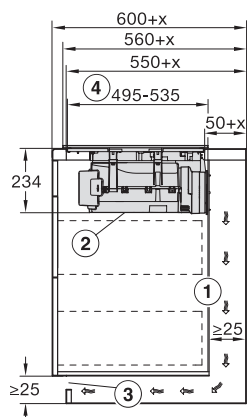


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play

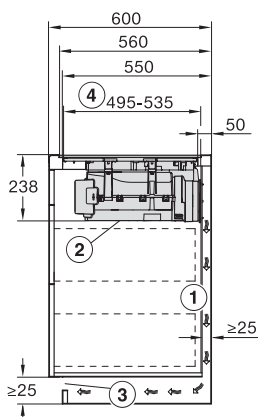


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play

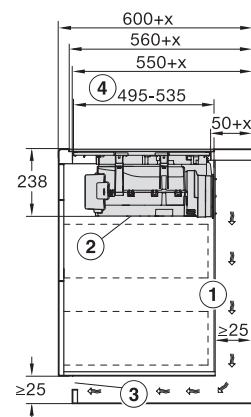


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play

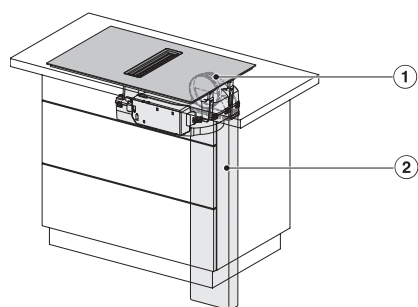


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis

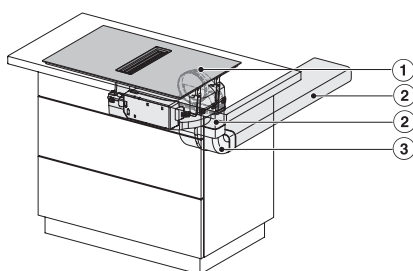


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis

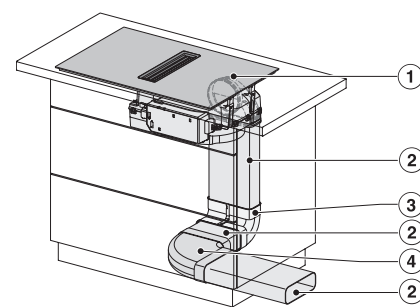


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 3 Basis – drawing

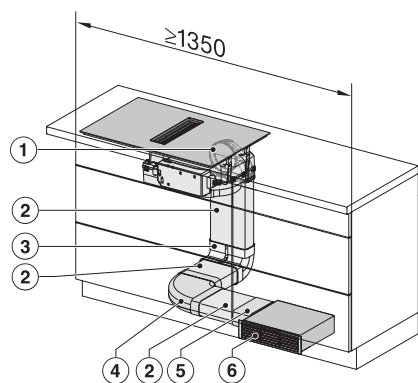

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 4 Circulating air

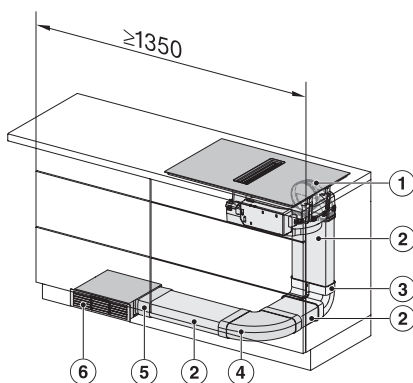




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 5 Circulating air

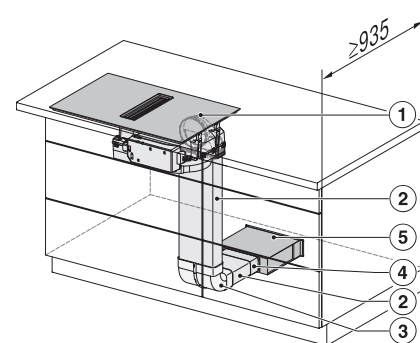

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 6 Circulating air

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection




Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár
s dvoma extra veľkými varnými oblasťami PowerFlex XL

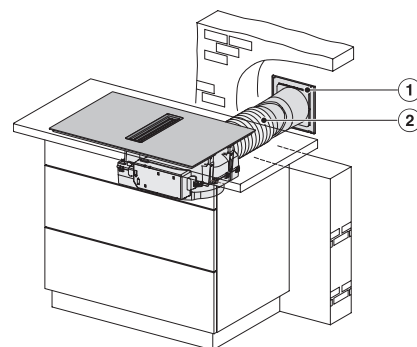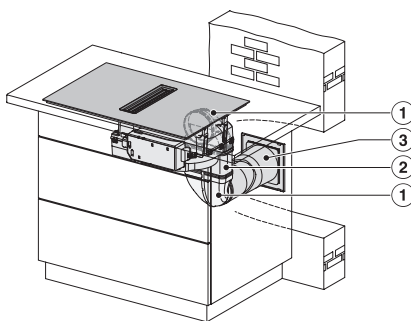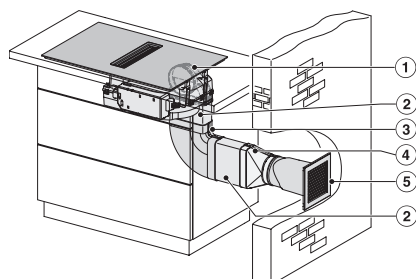

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 9 Exhaust air

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 10 Exhaust air

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 11 Exhaust air

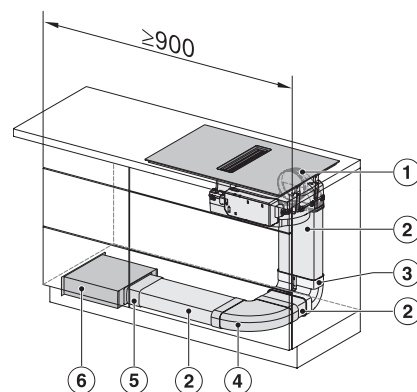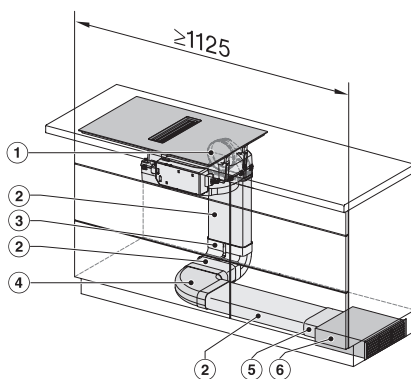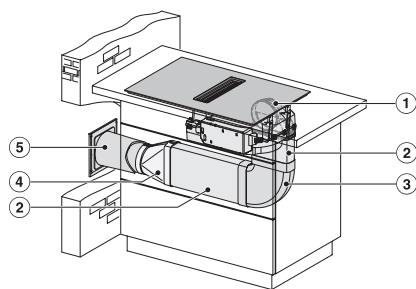

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 12 Exhaust air

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 13 Circulating air

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 14 Circulating air